

Turkcell MultiVINN Kurulum

Kurulum ve Kullanım bilgileri için ileri seçeneğini tıklayınız.



Cihaz ilk açıldığında
PIN kodu varsa
“Enter PIN”
uyarısı çıkar.

Wi-Fi açık, Wi-Fi ile
bağlantı kurulabilir.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

MicroSD Dosyalarını göster

Oturum Aç

Parola

Dil

Türkçe

Oturum Aç

Geçerli Bağlantı

İndirildi:	0 B	Gönderildi:	0 B
Süre:	0 Gün 0 Saat 00 Dakika		

WAN Durumu

IP Adresi:	0.0.0.0	Bağlantı Durumu:	Bağlantı Kesildi
SIM Kart Durumu:	PIN kodu gerekli	Ağ Tipi:	Hizmet Yok

WLAN Durumu

Geçerli WiFi Kullanıcısı:	3/5
Kimlik doğrulama:	WPA-PSK
Şifreleme:	TKIP

İnternet Explorer kullanılarak <http://192.168.1.1> Adresine giriniz. "Parola" kısmına "admin" yazınız.

Hattın PIN kodu etkinse PIN kodu girilmesi gerekli.



“Ayarlar”
seçeneđi
tıklayınız.

TURKCELL 3G
MULTI VINN 3G MultiModem

Bađlantı SMS SD Kart **Ayarlar**

Yardım Oturumu Kapat

Bađlantı Durumu

Profil Listesi: Turkcell 3G(D) [Profil Yönetimi](#)

Bađlantı Durumu: Bađlandı

İndirildi: 21.95 MB Gönderildi: 2.92 MB

Süre: 0 Gün 0 Saat 50 Dakikalar [Gelişmiş...](#)

WAN Durumu

IP Adresi: 188.59.137.171 DNS Sunucusu: 86.108.130.111

SIM Kart Durumu: SIM Hazır Ağ Tipi: HSPA

WLAN Durumu

WLAN Durumu: Açık [Kapat](#) [WLAN Ayarları](#)

Gecerli WiFi Kullanıcısı: 2/5

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

- Çevirmeli Bağlantı
- Mobil Bağlantı
- Profil Yönetimi
- Mobil Ağ Ayarları
- SIM Kart kilidini aç**
- PIN Kodu Yönetimi
- Oto. PIN Doğrulaması

WLAN DHCP Güvenlik Sistem

Cihaz Kilidini Aç

- PIN kodu için lütfen Turkcell Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz. PIN kodu üç kez hatalı girildiği takdirde aygıt otomatik olarak kilitlenecektir.

PIN Kodu:

Kalan deneme: 3

Uygula İptal

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.

“SIM kilidini aç”
seçeneği
tıklayınız.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart **Ayarlar** Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

- Çevirmeli Bağlantı
- WLAN
- DHCP
- Güvenlik
- Sistem

SIM Kart Durumu

Lütfen PIN kodunu doğrulayın:

Kalan deneme: 3

PIN Kodunu Kaydet:

Uygula İptal

PIN Bilgisi giriler ve uygula seçilir.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

- Hızlı Kurulum
- Çevirmeli Bağlantı
 - WLAN
 - DHCP
 - Güvenlik
 - Sistem

Hızlı Kurulum Sihirbazına Hoş Geldiniz

Adım 1-6

- Sihirbaz güvenli bir şekilde MultiVINN'inizi nasıl kuracağını gösterecektir. Devam etmek için "Sonraki" butonuna tıklayın, değişiklik için sırasıyla "Geri" ve "Sonraki" butonlarına, sihirbazdan çıkmak için "İptal" butonuna ve ayarları kaydetmek için "Son" butonuna tıklayın.

Notlar

Sihirbaz aracılığıyla temel parametreler belirlenebilir. Gelişmiş parametreleri "Gelişmiş Ayarları" içerisinde değiştirebilirsiniz.

Sonraki>

Sonraki tıklanır.



Turkcell MultiVINN

SMS Yapılandırması



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Sonraki tıklanır.

Bu ekranda seçenekler inaktiftir, MGBS, yada INTERNET erişim noktası kullanılacaksa "Çevirmeli Bağlantı" dan işlem yapılır.



- Hızlı Kurulum
- Çevirmeli Bağlantı
 - WLAN
 - DHCP
 - Güvenlik
 - Sistem

Profil ayarlarını yapılandır.

Adım 2-6

- **Profil Adı:**Varsayılan profil ayarları bulunmadığında profil adı belirleyebilirsiniz.
- **Çevirmeli Bağlantı Numarası | Kullanıcı Adı | Şifre:**Bu parametreler Turkcell tarafından sağlanmaktadır;Çevirmeli Bağlantı Numarası veri servis bağlantıları için kullanılmaktadır;Kullanıcı Adı ve Şifre bağlantı kurulduğunda Turkcell sisteminden doğrulama almak için kullanılır.
- **Kimlik doğrulama:**Doğrulama modu Turkcell sistemi tarafından sağlanmaktadır.

Eğer sabit IP adresi veya Erişim Noktası Adı (APN) elle girilecek ise "Statik" seçiniz, aksi takdirde "Dinamik" seçiniz. MultiVINN otomatik olarak bu parametreleri alacaktır.

Profil Adı:

Çevirmeli Bağlantı Numarası:

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Kimlik doğrulama:

APN:
 Dinamik Statik

IP Adresi:
 Dinamik Statik

<Geri **Sonraki>** İptal



TURKCELL



Bağlantı



SMS



SD Kart



Ayarlar

[Yardım](#) | [Oturumu Kapat](#)

- Hızlı Kurulum
- Çevirmeli Bağlantı
- WLAN
- DHCP
- Güvenlik
- Sistem

Çevirmeli Bağlantı ayarlarını yapılandır.

Adım 3-6

• Bağlantı

Elle: Bağlantı konsolundaki "Bağlan" butonuna tıklayarak, MultiVINN ile internete bağlanabilirsiniz.

Otomatik: İnternet üzerinden veri göndermek istediğinizde, internete bağlanabilmek için MultiVINN otomatik olarak arama yapar.

Bağlantı:

Otomatik

<Geri

Sonraki>

İptal

Sonraki tıklanır.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

WLAN Ayarları Yapılandır Adım 4-6

- SSID adı(Servis Kümesi Tanımlayıcı): 32 karaktere kadar WLAN adı girin.
- SSID Yayını
Etkin: MultiVINN SSID yi yayımlar ve diğer aygıtlar bunu bulabilir ve bağlanabilir.
Devre Dışı: MultiVINN yayını engeller ve ağınızın adını gizli tutar.

(Ad) SSID: TURKCELL MULTIVINN-8eff

SSID Yayını: Etkin

<Geri Sonraki> İptal

Ad kısmına istenen Wi-Fi adı girilir, sonraki tıklanır.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Ekrandaki gibi ayarlar yaptırılır, ön paylaşım anahtarına istenen Wi-Fi şifresi yazılır, sonraki tıklanır.

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

WLAN Güvenliğini Yapılandır

Adım 5-6

- Yetkili olmayan trafik izleme ve erişimini engellemek için kablosuz ağınıza şifreleme ekleyin.

Şifreleme yok: Kablosuz ağınız, kimlik doğrulama ve şifreleme olmadan herkese açıktır ve bu seçenek önerilmez.

Kablosuz Eşdeğer Gizlilik (WEP): Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen sabit anahtarları içeren 64 ya da 128 bitlik şifreleme yöntemidir.

Wi-Fi Korunmalı Erişim (WPA): Otomatik olarak değişen anahtarları içeren 256 bitlik şifreleme yöntemidir.

WPA2: WPA'nın, 802.11i standardının uygulandığı daha güvenli bir sürümüdür.

WPA Şifreleme Algoritması: TKIP, AES, TKIP+AES.

WPA Ön Paylaşımlı Anahtar: Basit metin olarak ön paylaşım anahtarını girin

Ağ Anahtar: 64 bitlik anahtar için 5 ASCII karakter ya da 10 onaltılık basamak girin. 128 bitlik anahtar için 13 ASCII karakter ya da 26 onaltılık basamak girin.

802.11 Kimlik Doğrulama: WPA-PSK

WPA Şifreleme: TKIP

WPA Ön Paylaşımlı Anahtar:

<Geri

Sonraki>

İptal





Bağlantı



SMS



SD Kart



Ayarlar

[Yardım](#)

[Oturumu Kapat](#)

Son tıklanır,

- Hızlı Kurulum
- Çevirmeli Bağlantı
- WLAN
- DHCP
- Güvenlik
- Sistem

Yapılandırma Şu Şekilde

Adım 6-6

Profil Adı: Turkcell Internet
Çevirmeli Bağlantı Numarası: *99#
Kullanıcı Adı: YOK
APN: internet
IP Adresi: Dinamik IP
Bağlantı: Otomatik
Kimlik doğrulama: CHAP

(Ad) SSID: TURKCELL MULTIVINN-8eff
SSID Yayını: Etkin
Şifreleme modu: WPA-PSK

<Geri

Son

İptal





Bağlantı



SMS



SD Kart



Ayarlar


Yardım | Oturumu Kapat

- Hızlı Kurulum
- Çevirmeli Bağlantı
- WLAN
- DHCP
- Güvenlik
- Sistem

Yapılandırma Şu Şekilde

Adım 6-6

Profil Adı: Turkcell Internet
Çevirmeli Bağlantı Numarası: *99#
Kullanıcı Adı: YOK
APN: internet
IP Adresi: Dinamik IP

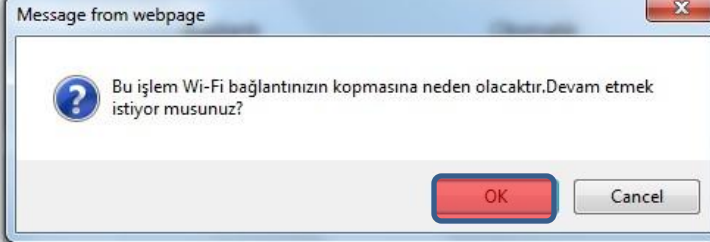

SSID Yayını: Etkin
Şifreleme modu: WPA-PSK

<Geri Son İptal

Ekranı çıkan uyarı "OK" ile kabul edilir, Wi-Fi üzerinden yeni şifre ile tekrar modeme bağlantı kurulur.

