

Turkcell MultiVINN

Arayüz Kullanım Bilgileri

Kurulum ve Kullanım bilgileri için ileri seçeneğini tıklayınız.



Turkcell MultiVINN Ayarları



- Arayüz'e giriş bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Hızlı Kurulum bilgileri için [tıklayınız.](#)
- SMS ayarları için [tıklayınız.](#)
- Temel Wi Fi ayarları için [tıklayınız.](#)
- Gelişmiş Wi Fi ayarları için [tıklayınız.](#)
- Profil yönetimi bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Mobil Ağ bilgileri için [tıklayınız.](#)
- SD Kart bilgileri için [tıklayınız.](#)
- SIM kilit açma bilgileri için [tıklayınız.](#)
- PIN yönetimi bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Otomatik PIN tanımlama bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Mobil Bağlantı bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Bağlantı bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Modem Restart bilgileri için [tıklayınız.](#)
- WPS ayarları için [tıklayınız.](#)
- Wi Fi MAC Filtre ayarları için [tıklayınız.](#)
- DHCP ayarları için [tıklayınız.](#)
- Firewall ayarları için [tıklayınız.](#)
- LAN IP Filtresi ayarları için [tıklayınız.](#)
- Sanal Sunucu ayarları için [tıklayınız.](#)
- Özel Uygulama ayarları için [tıklayınız.](#)
- DMZ ayarları için [tıklayınız.](#)
- SIP ALG ayarları için [tıklayınız.](#)
- UPnP ayarları için [tıklayınız.](#)
- Cihaz Bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Ayarları Yedekleme bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Yapılandırma Bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Fabrika Ayarlarına Dönme bilgileri için [tıklayınız.](#)
- Arayüz şifre değişikliği bilgileri için [tıklayınız.](#)



Turkcell MultiVINN

Giriş İlk Ekran



İnternet Explorer ile
<http://192.168.1.1>
adresine giriniz,
Parola alanına
değiştirmediyse
"admin" yazınız.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

MicroSD Dosyalarını göster

Oturum Aç

Parola

Dil

Türkçe

Oturum Aç

Geçerli Bağlantı

İndirildi:	642.96 KB	Gönderildi:	368.67 KB
Süre:	0 Gün 0 Saat 25 Dakikalar		

WAN Durumu

IP Adresi:	188.58.74.36	Bağlantı Durumu:	Bağlandı
SIM Kart Durumu:	SIM Hazır	Ağ Tipi:	WCDMA

WLAN Durumu

Geçerli WiFi Kullanıcısı: 1/5

Kimlik doğrulama: WPA-PSK

Şifreleme: TKIP

SMS mesajınız var

Şebeke Çekim Gücü

SD Kart durumu

Cihaz Pil durumu

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Bağlantı Bilgileri



Genel bağlantı ayarlarınızı görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Bağlantı Durumu

Profil Listesi: Turkcell 3G(D) [Profil Yönetimi](#) [Profil ayarları](#)

Bağlantı Durumu: Bağlandı

İndirildi: 21.95 MB Gönderildi: 2.92 MB

Süre: 0 Gün 0 Saat 50 Dakikalar

[Bağlantı bilgileriniz](#) [Gelişmiş](#) [Sayaç ayarları](#)

WAN Durumu

IP Adresi: 1: DNS Sunucusu: 86.1

SIM Kart Durumu: SIM Hazır Ağ Tipi: HSPA

[WAN bilgileriniz](#)

WLAN Durumu

WLAN Durumu: Açık [Kapat](#) [WLAN Ayarları](#)

Gecerli WiFi Kullanıcısı: 2/5

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWAI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Bağlantı Bilgileri



Genel bağlantı ayarlarınızı görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

WAN Durumu

IP Adresi:	188.59.137.171	DNS Sunucusu:	86.108.130.111
SIM Kart Durumu:	SIM Hazır	Ağ Tipi:	HSPA

WLAN Durumu

WLAN Durumu:	Açık	Kapat
Geçerli WiFi Kullanıcısı:	2/5	
802.11 Kimlik Doğrulama:	WPA-PSK	WLAN Ayarları
Şifreleme modu:	TKIP	Wi Fi ayarları
WPA Ön Paylaşım Anahtar:	*****	

Şifreyi göster

Gelişmiş... Detaylı Wi Fi ayarları

TE WEI TECHNOLOGIES CO. LTD. HER HAKKI S



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Bağlantı Bilgileri



Genel bağlantı ayarlarınızı görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Bağlantı Durumu

Yükleme Hızı:	0 Bps
İndirme Hızı:	0 Bps
Geçerli Süre:	0 Gün 0 Saat 51 Dakikalar
Geçerli Yükleme Aktarımı:	2.93 MB
Geçerli İndirme Aktarımı:	21.95 MB
Geçerli Aktarım:	24.88 MB
Toplam Süre:	0 Gün 14 Saatler 33 Dakikalar
Toplam Yükleme Aktarımı:	38.05 MB
Toplam İndirme Aktarımı:	354.26 MB
Toplam Aktarım:	392.31 MB

<Geri Geçmiş temizle Yenile

Veri alışverişi bilgileriniz

Veri alışverişi bilgilerinizi sıfırlar



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Bağlantı Bilgileri



Genel bağlantı ayarlarınızı görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım | Oturumu Kapat

WLAN Ayarları

WLAN Modülü: Açık

(Ad) SSID: TURKCELL MULTIVINN-91d7

802.11 Kimlik Doğrulama: WPA-PSK

WPA Şifreleme: TKIP

WPA Ön Paylaşım Anahtarı: •••••••• Şifreyi göster

<Geri Uygula İptal

Wi Fi genel ayarları

Wi Fi ağ adı

Şifreleme yöntemi

Wi Fi şifreniz

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Bağlantı Bilgileri



Genel bağlantı ayarlarınızı görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

WLAN Durumu

WLAN Durumu: Açık 802.11 Modu: 802.11b/g
Ülke: TR Kanal: 11
AP Ayrımı: Kapalı

Doğrulanmış İstasyonlar

ID	MAC Adresleri	IP Adresi	Ana Bilgisayar Adı	İlişkili Süre(hh:mm:ss)
1	00:1B:77:A0:E7:2D	192.168.1.100	GBHALMBL510	00:51:20
2	00:1D:E0:18:44:F9	192.168.1.102	GBUMR-90007923N	00:13:50

<Geri Yenile

WLAN genel durumu

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWAI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

SD Kart Ayarları



SD Kart ayarları
alanı

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

SD Kart:/

Mevcut değil (Not : Eğer dosya adı çok uzun ise bu listede görüntülenmeyebilir.)

Yukarı +Yeni Klasör SD Kart Ayarları

SD kart yok!

Dosya yükleme Browse...

Yükle Seçilenleri Sil


TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR

SD Kart ayarları



TURKCELL

Ayarlar hızlı kurulum alanından genel olarak modem ayarlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
1. Adım

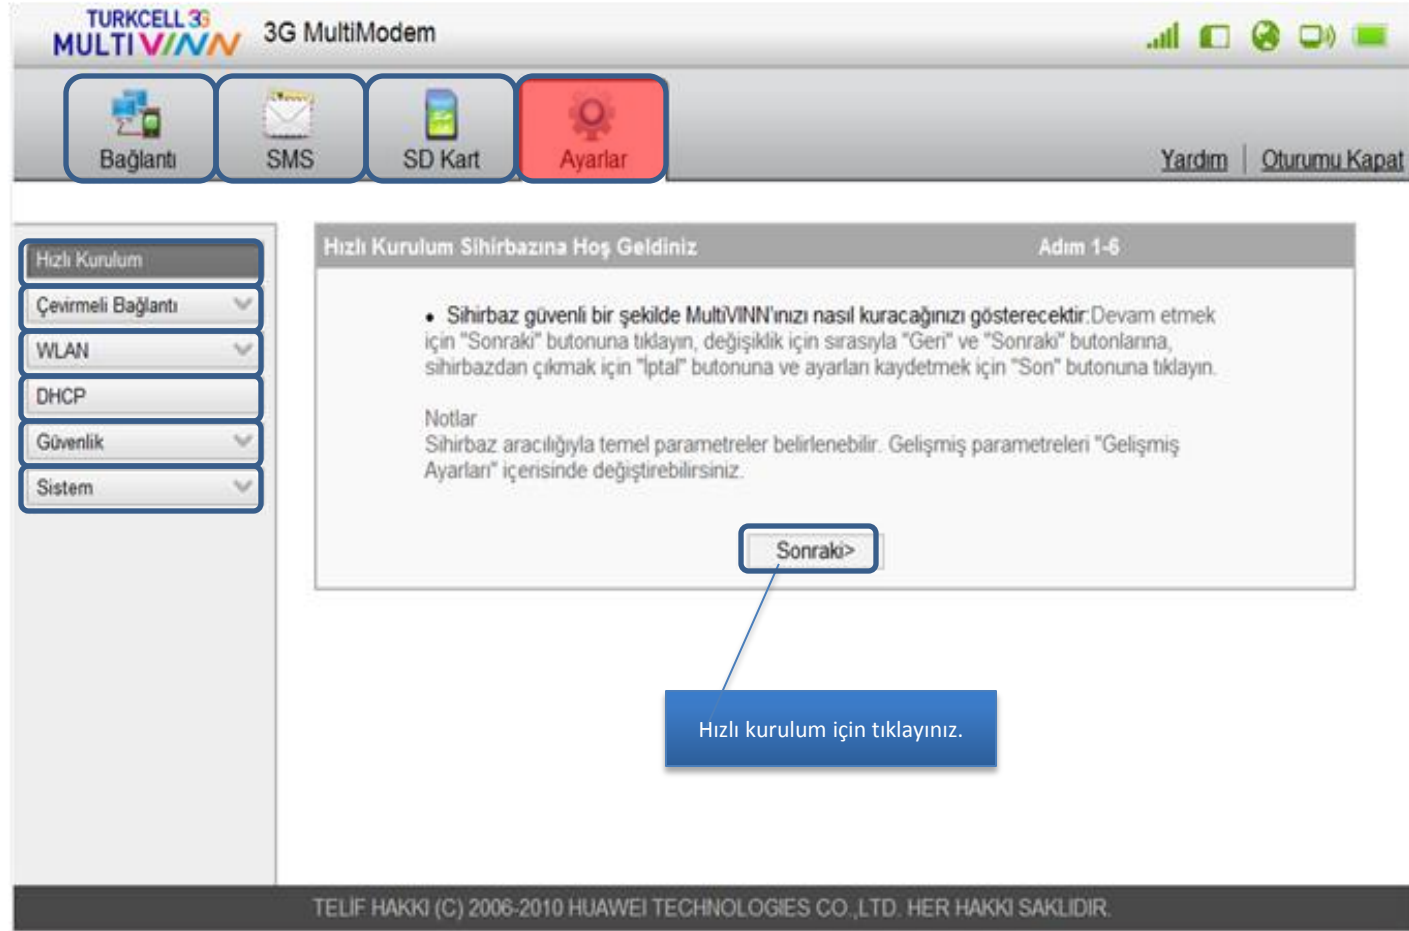

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Hızlı Kurulum Sihirbazına Hoş Geldiniz Adım 1-6

- Sihirbaz güvenli bir şekilde MultiVINN'inizi nasıl kuracağınızı gösterecektir. Devam etmek için "Sonraki" butonuna tıklayın, değişiklik için sırasıyla "Ger" ve "Sonraki" butonlarına, sihirbazdan çıkmak için "İptal" butonuna ve ayarları kaydetmek için "Son" butonuna tıklayın.

Notlar
Sihirbaz aracılığıyla temel parametreler belirlenebilir. Gelişmiş parametreleri "Gelişmiş Ayarları" içerisinde değiştirebilirsiniz.

Sonraki>

Hızlı kurulum için tıklayınız.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.

TURKCELL



Turkcell MultiVINN

Hızlı Kurulum



Ayarlar hızlı kurulum alanından genel olarak modem ayarlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
2. Adım



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

• Kimlik doğrulama: Doğrulama modu Turkcell sistemi tarafından sağlanmaktadır.
Eğer sabit IP adresi veya Erişim Noktası Adı (APN) elle girilecek ise "Statik" seçiniz, aksi takdirde "Dinamik" seçiniz. MultiVINN otomatik olarak bu parametreleri alacaktır.

Profil Adı: Turkcell 3G

Çevirmeli Bağlantı Numarası: *99#

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Kimlik doğrulama: CHAP

APN:
 Dinamik Statik mgb

IP Adresi:
 Dinamik Statik

<Geri Sonraki> İptal


Sonraki seçeneğini tıklayınız.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR




TURKCELL

Ayarlar hızlı kurulum alanından genel olarak modem ayarlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
3. Adım

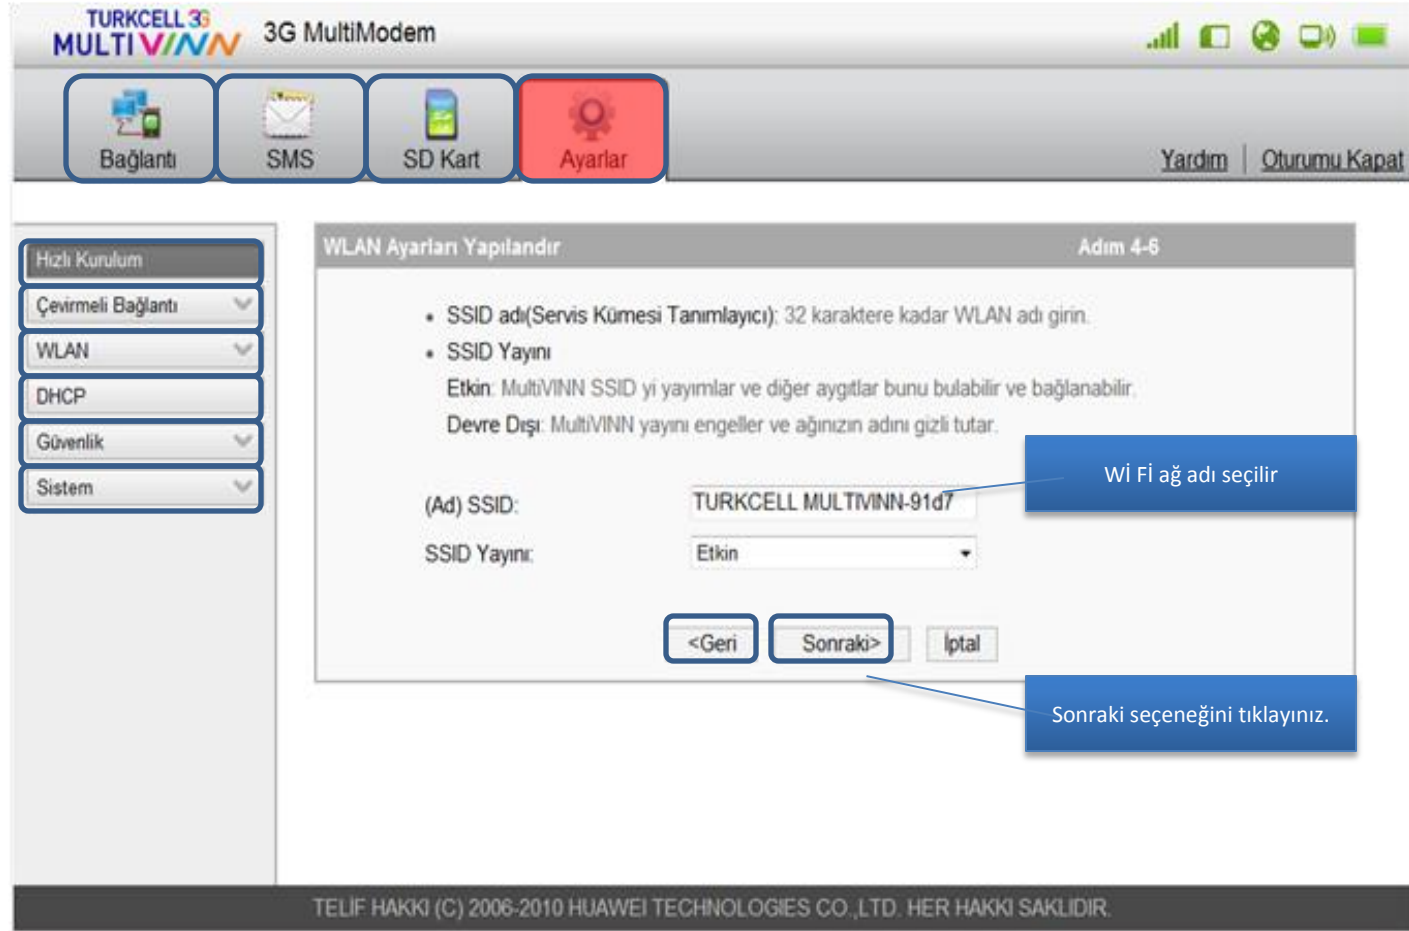

Ayarlar hızlı kurulum alanından genel olarak modem ayarlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
4. Adım

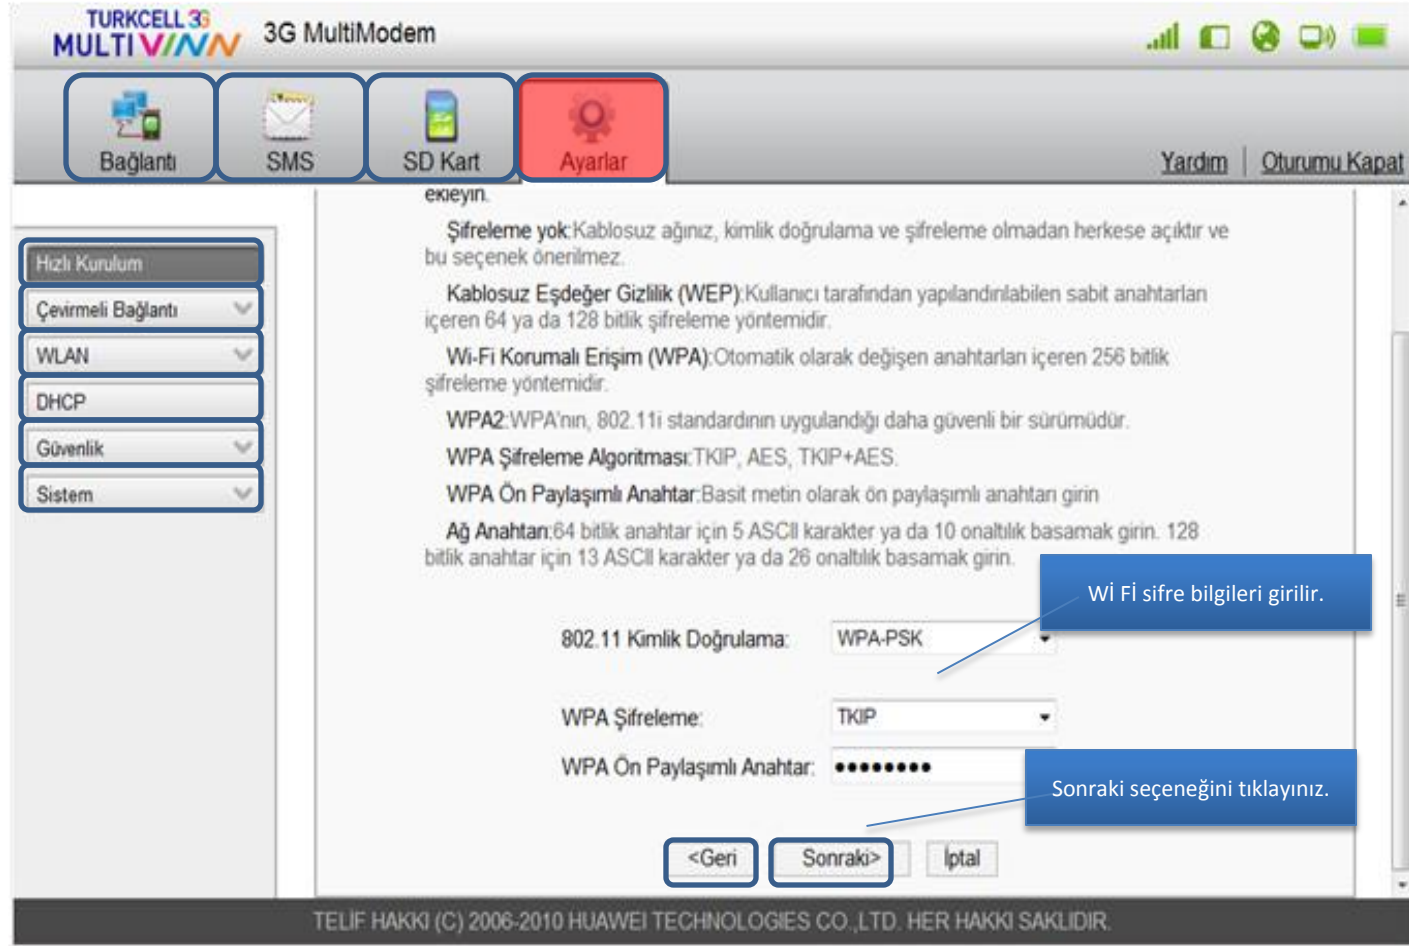

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart **Ayarlar** Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

ekleyin.

Şifreleme yok: Kablosuz ağız, kimlik doğrulama ve şifreleme olmadan herkese açıktır ve bu seçenek önerilmez.

Kablosuz Eşdeğer Gizlilik (WEP): Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen sabit anahtarları içeren 64 ya da 128 bitlik şifreleme yöntemidir.

Wi-Fi Korunmalı Erişim (WPA): Otomatik olarak değişen anahtarları içeren 256 bitlik şifreleme yöntemidir.

WPA2: WPA'nın, 802.11i standardının uygulandığı daha güvenli bir sürümüdür.

WPA Şifreleme Algoritması: TKIP, AES, TKIP+AES.

WPA Ön Paylaşım Anahtar: Basit metin olarak ön paylaşım anahtarını girin

Ağ Anahtar: 64 bitlik anahtar için 5 ASCII karakter ya da 10 onaltılık basamak girin. 128 bitlik anahtar için 13 ASCII karakter ya da 26 onaltılık basamak girin.

802.11 Kimlik Doğrulama: WPA-PSK

WPA Şifreleme: TKIP

WPA Ön Paylaşım Anahtar: ●●●●●●●●●●●●●

<Geri Sonraki> İptal

WI Fi şifre bilgileri girilir.

Sonraki seçeneğini tıklayınız.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWAI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



Turkcell MultiVINN

Hızlı Kurulum



Ayarlar hızlı kurulum alanından genel olarak modem ayarlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
5. Adım

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım | Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Yapılandırma Şu Şekilde Adım 6-6

Profil Adı:	Turkcell 3G
Çevirmeli Bağlantı Numarası:	*99#
Kullanıcı Adı:	YOK
APN:	mgb
IP Adresi:	Dinamik IP
Bağlantı:	Otomatik
Kimlik doğrulama:	CHAP

(Ad) SSID:	TURKCELL MULTVINN-91d7
SSID Yayını:	Etkin
Şifreleme modu:	WPA-PSK

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Hızlı Kurulum



Ayarlar hızlı kurulum alanından genel olarak modem ayarlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.
5. Adım - Son

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart **Ayarlar** Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Profil Adı: Turkcell 3G

Çevirmeli Bağlantı Numarası: *99#

Kullanıcı Adı: YOK

APN: mgb

IP Adresi: Dinamik IP

Bağlantı: Otomatik

Kimlik doğrulama: CHAP

(Ad) SSID: TURKCELL MULTIVINN-91d7

SSID Yayını: Etkin

Şifreleme modu: WPA-PSK

<Geri Son İptal

TELİF HAKKI (C) 2008-2010 HUAWAI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.

Son seçeneğini tıklayınız.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Mobil Bağlantı



Mobil bağlantı bilgileriniz.
- Profil değişikliği yapılır.
- Roaming`de veri alışverişi kısıtlanabilir.
- Modem`de veri transferi yokken Wi Fi bağlantısının otomatik kapanma süresi seçilir.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

Mobil Bağlantı

Profil Yönetimi

Mobil Ağ Ayarları

SIM Kart kilidini aç

PIN Kodu Yönetimi

Oto. PIN Doğrulaması

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Ayarlar > Çevirmeli Bağlantı > Mobil Bağlantı

- Profil Listesi Bir veya daha fazla profil adı içermektedir.
- Bağlantı
Elle: Bağlantı konsolundaki "Bağlan" butonuna tıklayarak, MultiVINN ile internete bağlanabilirsiniz.
Otomatik: İnternet üzerinden veri göndermek istediğinizde, internete bağlanabilmek için MultiVINN otomatik olarak arama yapar.
- Maksimum Boşta Çalışma Süresi: Boşta çalışma süresi belirlenen değeri aştığında MultiVINN internet bağlantısını kesecektir.

Profil Listesi: Turkcell 3G(D)

Bağlantı: Otomatik

Maksimum Boşta Çalışma Süresi(s): 300

Uygula İptal

Roming kullanimını kapat

Dolaşım sırasında dahi otomatik olarak bağlan

Veri alışverişi olmadığında modemin açık kalacağı süre

Bağlantı bilgileriniz

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Profil Yönetimi



Profil Yönetimi alanından yeni profil oluşturabilir, mevcut profiller üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart **Ayarlar**

Eğer sabit IP adresi veya Erişim Noktası Adı (APN) elle girilecek ise "Statik" seçiniz, aksi takdirde "Dinamik" seçiniz. MultiVINN otomatik olarak bu parametreleri alacaktır.

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

Mobil Bağlantı

Profil Yönetimi

Mobil Ağ Ayarları

SIM Kart kilidini aç

PIN Kodu Yönetimi

Oto. PIN Doğrulaması

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Profil Listesi: Turkcell 3G(D)

Profil Adı: Turkcell 3G(D)

Çevirmeli Bağlantı Numarası: *99#

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Kimlik doğrulama: CHAP

APN:

Dinamik Statik

IP Adresi:

Dinamik Statik

Yeni Kaydet Sil İptal

Yeni profil oluşturma

Değişiklik yapmak istediğiniz profil seçilir.

APN türü seçilir. 3G data hatları için mgb, diğer hat kullanımları için internet yazılmalıdır.

Telif Hakkı (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Giriş İlk Ekran



Mobil Ağ Ayarları alanından şebeke modu, bant ve Ağ arama bilgilerini seçebilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

Mobil Bağlantı

Profil Yönetimi

Mobil Ağ Ayarları

SIM Kart kilidini aç

PIN Kodu Yönetimi

Oto. PIN Doğrulaması

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Ayarlar > Çevirmeli Bağlantı > Mobil Ağ Ayarları

Ağ

Tercih Edilen Mod: Tercih Edilen WCDMA

Bant: Tüm Bantlar

Ağ Arama

Mod: Otomatik

Uygula İptal

Tercih edilen Ağ modu seçilir.
Tercih Edilen WCDMA seçilir.

Otomatik seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

SIM kilidinizi bu alandan açabilirsiniz.

The screenshot shows the 'Ayarlar' (Settings) menu with 'SIM Kart kilidini aç' (Unlock SIM Card) selected. The 'Cihaz Kilidini Aç' (Unlock Device) dialog box is displayed, containing a warning message, a PIN code input field, and a 'Kalan deneme: 3' (Remaining attempts: 3) indicator. The 'Uygula' (Apply) button is highlighted.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Cevirmeli Bağlantı

Mobil Bağlantı

Profil Yönetimi

Mobil Ağ Ayarları

SIM Kart kilidini aç

PIN Kodu Yönetimi

Oto. PIN Doğrulaması

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Cihaz Kilidini Aç

- PIN kodu için lütfen Turkcell Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz. PIN kodu üç kez hatalı girildiği takdirde aygıt otomatik olarak kilitlenecektir.

PIN Kodu:

Kalan deneme: 3

Uygula İptal


PIN Kodu girilir.

Uygula seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



PIN kodunu devre dışı bırakabilir veya etkin hale getirebilirsiniz.

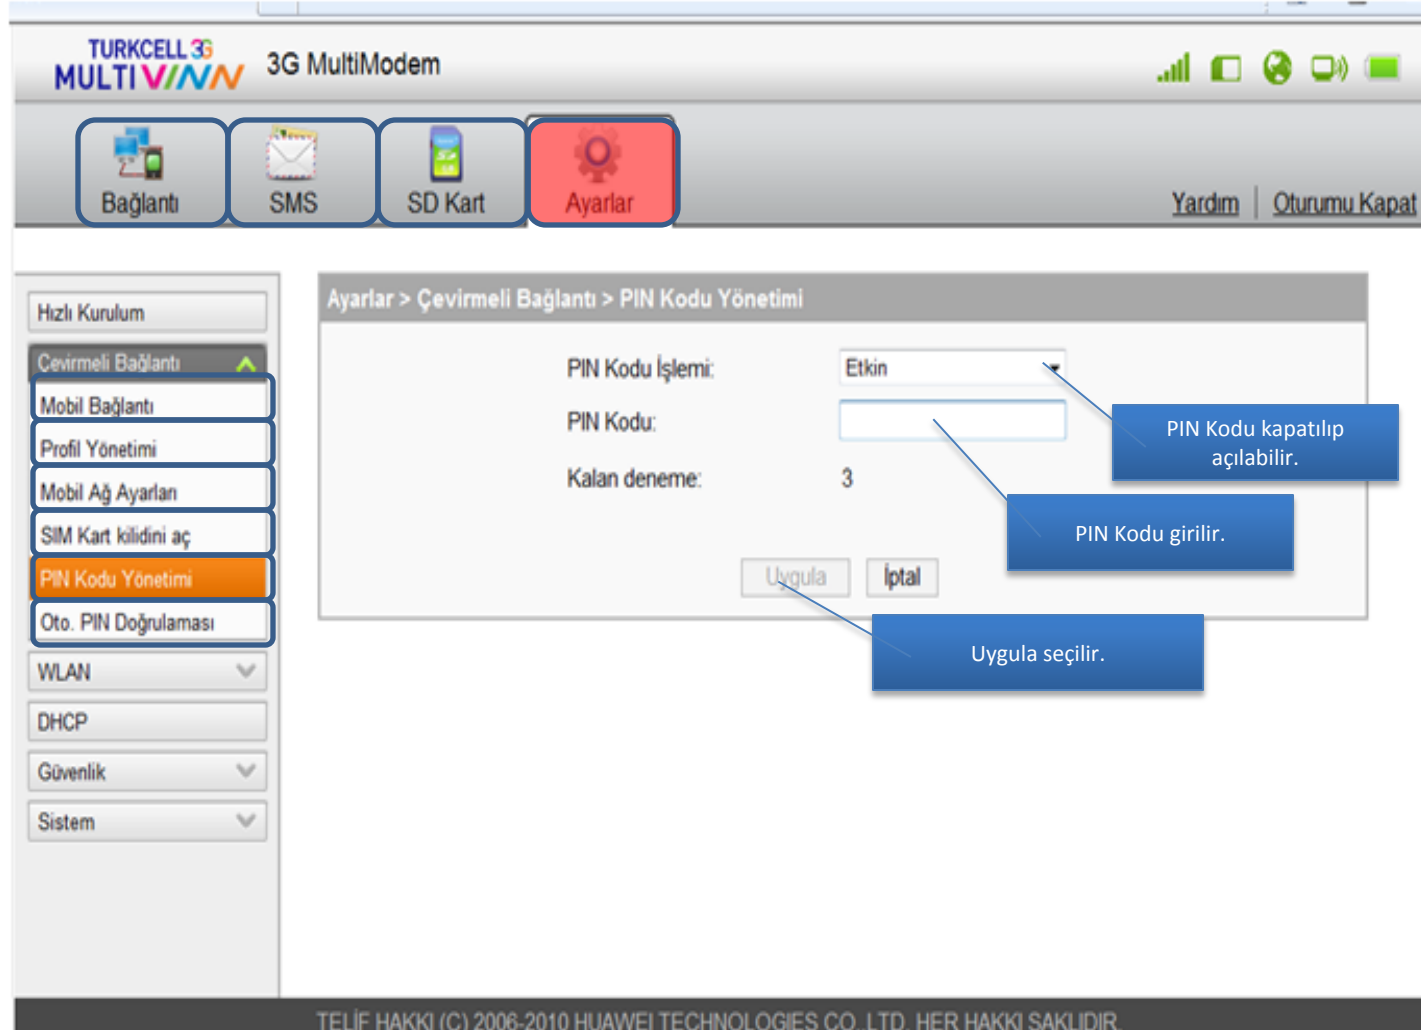

The screenshot shows the 'PIN Kodu Yönetimi' (PIN Code Management) screen in the Turkcell MultiVINN interface. The interface is in Turkish and includes a navigation bar at the top with icons for 'Bağlantı', 'SMS', 'SD Kart', and 'Ayarlar'. The 'Ayarlar' (Settings) icon is highlighted. Below the navigation bar, there is a sidebar menu with options like 'Hızlı Kurulum', 'Çevirmeli Bağlantı', 'Mobil Bağlantı', 'Profil Yönetimi', 'Mobil Ağ Ayarları', 'SIM Kart kilidini aç', 'PIN Kodu Yönetimi' (highlighted), and 'Oto. PIN Doğrulaması'. The main content area is titled 'Ayarlar > Çevirmeli Bağlantı > PIN Kodu Yönetimi' and contains the following fields and controls:

- 'PIN Kodu İşlemi:' with a dropdown menu set to 'Etkin'.
- 'PIN Kodu:' with an empty input field.
- 'Kalan deneme:' with the value '3'.
- 'Uygula' and 'İptal' buttons.


Three blue callout boxes provide instructions:

- 'PIN Kodu kapatılıp açılabilir.' (PIN code can be turned off and on.)
- 'PIN Kodu girilir.' (PIN code is entered.)
- 'Uygula seçilir.' (Apply is selected.)

At the bottom of the screen, there is a footer with the text 'Telif Hakkı (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.' and the TURKCELL logo.



Otomatik PIN kodu tanımlama yapabilirsiniz.

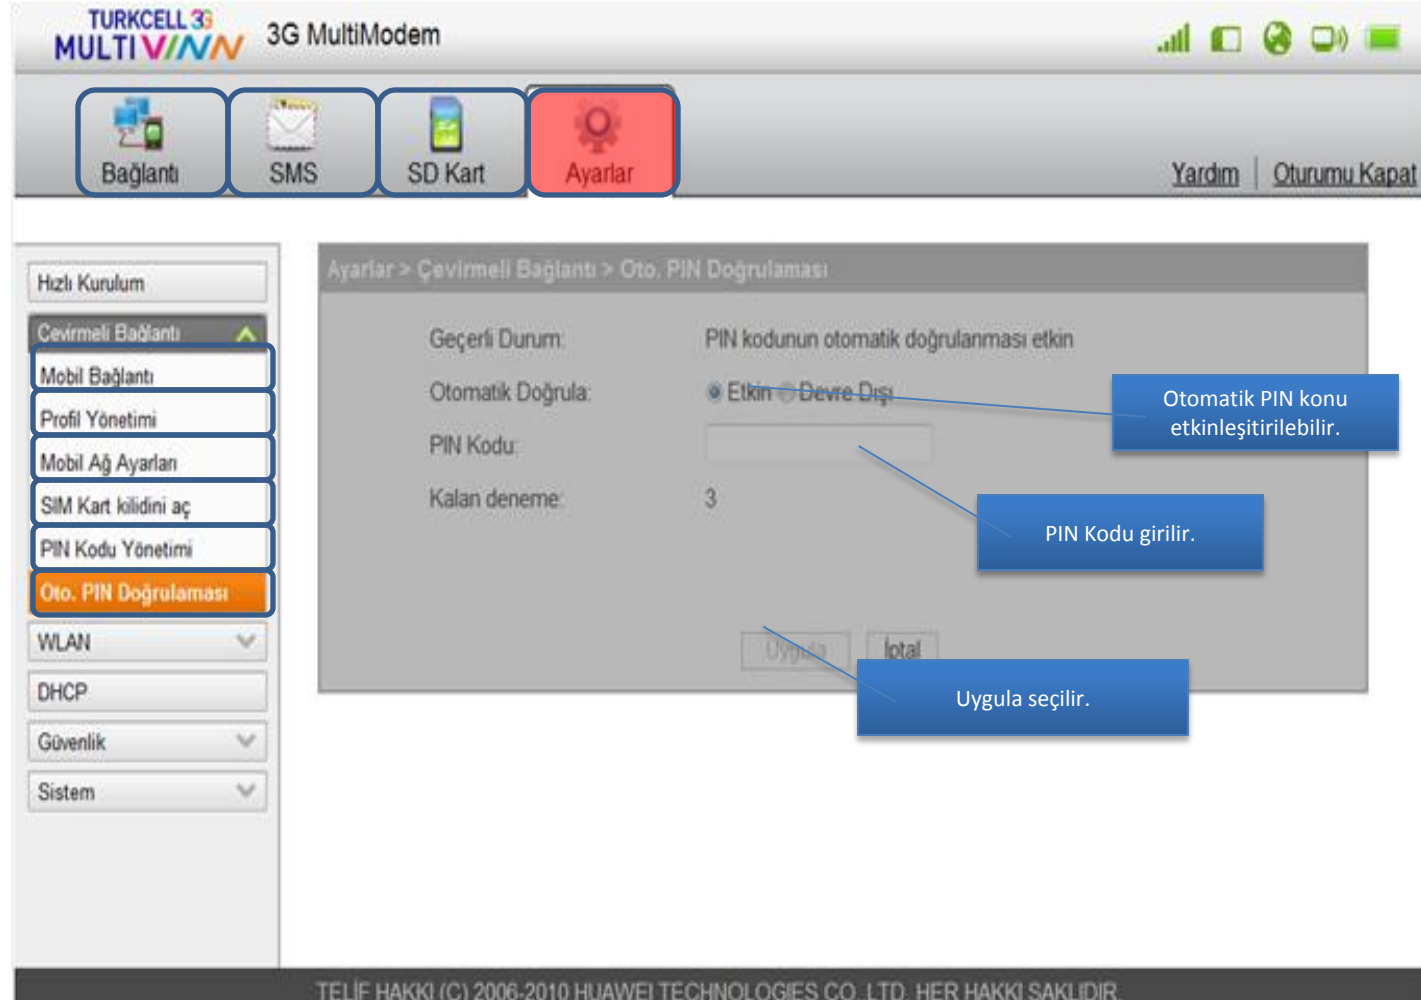

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevrilmeli Bağlantı

Mobil Bağlantı

Profil Yönetimi

Mobil Ağ Ayarları

SIM Kart kilidini aç

PIN Kodu Yönetimi

Oto. PIN Doğrulaması

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Ayarlar > Çevrilmeli Bağlantı > Oto. PIN Doğrulaması

Geçerli Durum: PIN kodunun otomatik doğrulanması etkin

Otomatik Doğrula: Etkin Devre Dışı

PIN Kodu:

Kalan deneme: 3

Uygula Gözetim

Otomatik PIN konu etkinleştirilebilir.

PIN Kodu girilir.

Uygula seçilir.

Telif Hakkı (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



Temel Wi Fi ayarlarını
bu alandan
yapabilirsiniz.

The screenshot shows the 'Ayarlar' (Settings) menu with 'WLAN Temel Ayarları' selected. The settings are as follows:

WLAN Modülü:	Açık
(Ad) SSID:	TURKCELL MULTIVINN-91d7
802.11 Kimlik Doğrulama:	WPA-PSK
WPA Şifreleme:	TKIP
WPA Ön Paylaşım Anahtarı:	••••••

Buttons: Uygula, İptal

Footer: TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.

Wi Fi kapat - Aç

Wi Fi Ağ adı

Şifreleme türü; WPA-PSK seçilir.

Wi Fi Şifresi

Uygula seçilir.



Gelişmiş Wi Fi Ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

WLAN Temel Ayarları

WLAN Gelişmiş Ayarları

WPS Ayarları

WLAN MAC Filtresi

DHCP

Güvenlik

Sistem

Ayarlar > WLAN > WLAN Gelişmiş Ayarları

SSID Yayını: Etkin

Ülke: TURKEY

Kanal: 11

802.11 Modu: 802.11b/g

AP Ayrımı: Kapalı

WLAN Otomatik Kapanma: Etkin (Harici güç olmadan)

WLAN kapatma zamanı: 10

Uygula İptal

Uygula seçilir.

Telif Hakkı (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



Turkcell MultiVINN

WPS Ayarları



WPS Ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

The screenshot shows the 'Ayarlar' (Settings) screen of the Turkcell MultiVINN 3G MultiModem. The top bar displays 'TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem' and various status icons. Below the top bar are four main menu items: 'Bağlantı', 'SMS', 'SD Kart', and 'Ayarlar' (highlighted in red). The 'Ayarlar' menu is expanded to show 'WLAN' settings. The 'WLAN' menu is further expanded to show 'WLAN Temel Ayarlar', 'WLAN Gelişmiş Ayarlar', 'WPS Ayarlar' (highlighted in orange), and 'WLAN MAC Filtresi'. The 'WPS Ayarlar' screen shows a 'WPS PIN' input field and two buttons: 'Uygula' (Apply) and 'İptal' (Cancel). A blue callout box points to the 'Uygula' button with the text 'Uygula seçilir.' (Apply is selected).

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

WLAN Temel Ayarlar

WLAN Gelişmiş Ayarlar

WPS Ayarlar

WLAN MAC Filtresi

DHCP

Güvenlik

Sistem

Ayarlar > WLAN > WPS Ayarları

- WPS PIN: WPS erişimi için sadece PIN kodunu kullanın. Kablosuz erişim sunucusu tarafından üretilen PIN kodunu girin ve ardından uygula butonuna tıklayın. İki dakika sonra MultiVINN erişim isteğini alacaktır.

WPS PIN:

Uygula İptal

Uygula seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

WLAN MAC Filtresi



WLAN MAC Filtresi ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

WLAN Temel Ayarlar

WLAN Gelişmiş Ayarlar

WPS Ayarlar

WLAN MAC Filtresi

DHCP

Güvenlik

Sistem

Ayarlar > WLAN > WLAN MAC Filtresi

WLAN MAC Filtresi Devre Dışı

MAC Adresi:

eg:00:1D:0F:10:2D:D9

Uygula İptal

Uygula seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

DHCP Ayarları



DHCP Ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Ayarlar > DHCP

IP Adresi: 192.168.1.1

Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0

DHCP Sunucusu: Etkin Devre Dışı

Başlangıç IP Adresi: 192.168.1.100

Bitiş IP Adresi: 192.168.1.200

DHCP Tutma Süresi(s): 86400

Uygula İptal

Uygula seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Firewall Ayarları



Firewall ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Firewall Anahtarı

LAN IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

Sistem

Ayarlar > Güvenlik > Firewall Anahtarı

Bu sayfa, firewall özelliğinin filtre işlevlerinin nasıl etkinleştirileceği ya da devre dışı bırakılacağı hakkında bilgi verir.

Firewall özelliğini etkinleştir (firewall özelliğinin ana anahtarı)

IP adresi filtresini etkinleştir

WAN bağlantı noktası pingini devre dışı bırak

Uygula İptal

Uygula seçilir.

Telif Hakkı (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

LAN IP Filtresi



LAN IP Filtre ayarlarını
bu alandan
yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Firewall Anahtarı

LAN IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

Sistem

Ayarlar > Güvenlik > LAN IP Filtresi

İletişim kuralı, bağlantı noktası ve IP adresiyle birlikte belirtilmiş aşağıdaki kuralları kullanarak paketleri filtreleyin.

- LAN/WAN Bağlantı Noktası: LAN/WAN Bağlantı Noktasının değer aralığı 1-65535'dir.
- Not: "Uygula" butonuna basılana kadar ayarlar etkin olmaz.

İletişim Kuralı: Tümü Durumu: Kapalı

LAN IP Adresi: WAN IP Adresi:

LAN Bağlantı Noktası: WAN Bağlantı Noktası:

LAN IP Filtresi listesi

LAN IP Adresi	LAN Bağlantı Noktası	WAN IP Adresi	WAN Bağlantı Noktası	İletişim Kuralı	Durum
---------------	----------------------	---------------	----------------------	-----------------	-------

Tamam Uygula İptal


Uygula seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



TURKCELL

Sanal Sunucu ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

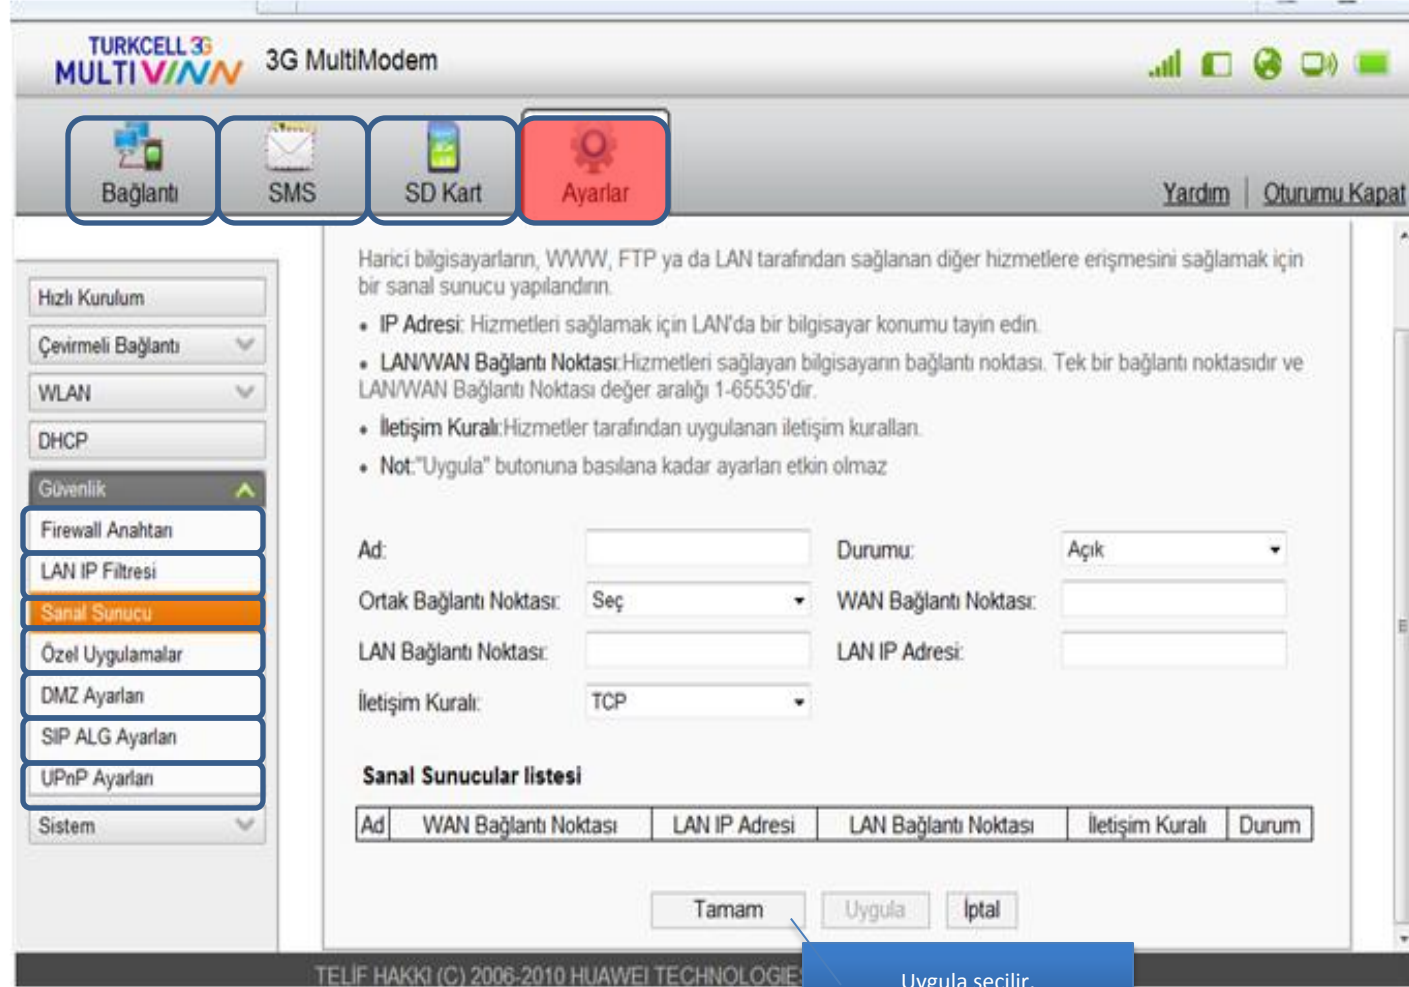

The screenshot shows the 'Ayarlar' (Settings) page in the Turkcell MultiVINN 3G MultiModem interface. The 'Sanal Sunucu' (Virtual Server) option is selected in the left sidebar. The main content area displays instructions for setting up a virtual server and a list of existing virtual servers.

Harici bilgisayarların, WWW, FTP ya da LAN tarafından sağlanan diğer hizmetlere erişmesini sağlamak için bir sanal sunucu yapılandırın.

- **IP Adresi:** Hizmetleri sağlamak için LAN'da bir bilgisayar konumu tayin edin.
- **LAN/WAN Bağlantı Noktası:** Hizmetleri sağlayan bilgisayarın bağlantı noktası. Tek bir bağlantı noktasıdır ve LAN/WAN Bağlantı Noktası değer aralığı 1-65535'dir.
- **İletişim Kuralı:** Hizmetler tarafından uygulanan iletişim kuralları.
- **Not:** "Uygula" butonuna basılana kadar ayarları etkin olmaz

Ad: Durumu: Açık

Ortak Bağlantı Noktası: Seç WAN Bağlantı Noktası:

LAN Bağlantı Noktası: LAN IP Adresi:

İletişim Kuralı: TCP

Sanal Sunucular listesi


Ad	WAN Bağlantı Noktası	LAN IP Adresi	LAN Bağlantı Noktası	İletişim Kuralı	Durum
----	----------------------	---------------	----------------------	-----------------	-------

Tamam Uygula İptal

Uygula seçilir.



Özel uygulama ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

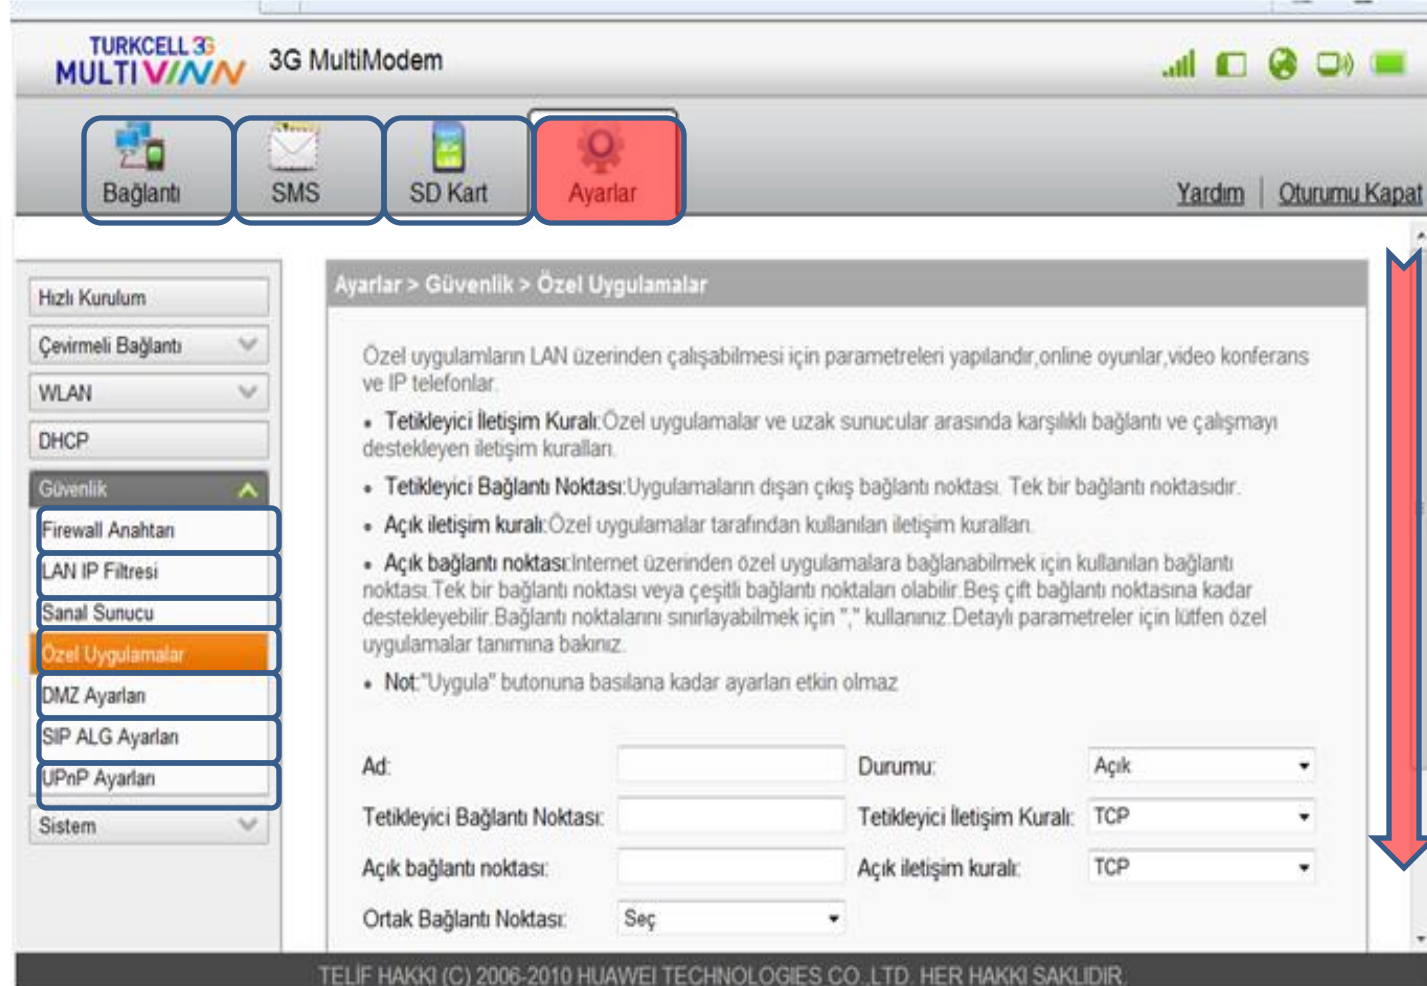

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Firewall Anahtarı

LAN IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

Sistem

Ayarlar > Güvenlik > Özel Uygulamalar

Özel uygulamaların LAN üzerinden çalışabilmesi için parametreleri yapılandır, online oyunlar, video konferans ve IP telefonlar.

- **Tetikleyici İletişim Kuralı:** Özel uygulamalar ve uzak sunucular arasında karşılıklı bağlantı ve çalışmayı destekleyen iletişim kuralları.
- **Tetikleyici Bağlantı Noktası:** Uygulamaların dışarı çıkış bağlantı noktası. Tek bir bağlantı noktasıdır.
- **Açık iletişim kuralı:** Özel uygulamalar tarafından kullanılan iletişim kuralları.
- **Açık bağlantı noktası:** İnternet üzerinden özel uygulamalara bağlanabilmek için kullanılan bağlantı noktası. Tek bir bağlantı noktası veya çeşitli bağlantı noktaları olabilir. Beş çift bağlantı noktasına kadar destekleyebilir. Bağlantı noktalarını sınırlayabilmek için ", " kullanınız. Detaylı parametreler için lütfen özel uygulamalar tanımına bakınız.
- **Not:** "Uygula" butonuna basılana kadar ayarlar etkin olmaz.

Ad: Durumu: Açık

Tetikleyici Bağlantı Noktası: Tetikleyici İletişim Kuralı: TCP

Açık bağlantı noktası: Açık iletişim kuralı: TCP

Ortak Bağlantı Noktası: Seç

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



Turkcell MultiVINN

Özel Uygulamalar



Özel uygulama ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart **Ayarlar**

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Firewall Anahtarı

LAN IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

Sistem

destekleyen iletişim kuralları.

- **Tetikleyici Bağlantı Noktası:**Uygulamaların dışarı çıkış bağlantı noktası. Tek bir bağlantı noktasıdır.
- **Açık iletişim kuralı:**Özel uygulamalar tarafından kullanılan iletişim kuralları.
- **Açık bağlantı noktası:**Internet üzerinden özel uygulamalara bağlanabilmek için kullanılan bağlantı noktası. Tek bir bağlantı noktası veya çeşitli bağlantı noktaları olabilir. Beş çift bağlantı noktasına kadar destekleyebilir. Bağlantı noktalarını sınırlayabilmek için "*" kullanınız. Detaylı parametreler için lütfen özel uygulamalar tanımına bakınız.
- **Not:**"Uygula" butonuna basılana kadar ayarlar etkin olmaz.

Ad: Durumu: Açık

Tetikleyici Bağlantı Noktası: Tetikleyici İletişim Kuralı: TCP

Açık bağlantı noktası: Açık iletişim kuralı: TCP

Ortak Bağlantı Noktası: Seç

Özel Uygulamalar listesi

Ad	Tetikleyici İletişim Kuralı	Tetikleyici Bağlantı Noktası	Açık İletişim Kuralı	Açık Bağlantı Noktası	Durum
----	-----------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------	-------

Tamam Uygula İptal

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES

Uygula seçilir.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

DMZ Ayarları



DMZ ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Firewall Anahtarı

LAN IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

Sistem

Ayarlar > Güvenlik > DMZ Ayarları

Eğer bir PC ağ uygulamalarını gateway üzerinden çalıştıramazsa, DMZ özelliği iptal ettikten sonra PC'nin IP adresini giriniz.

- DMZ Durumu: Bu sayfada, DMZ adresini kurabilir ve DMZ işlevini etkin veya devre dışı bırakabilirsiniz.

DMZ Durumu: Etkin Devre Dışı

DMZ IP Adresi:

Uygula İptal

Uygula seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

SIP ALG Ayarları



SIP ALG ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart **Ayarlar**

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Firewall Anahtarı

LAN IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

Sistem

Ayarlar > Güvenlik > SIP ALG Ayarları

Modem, SIP ALG işlevini destekliyor. SIP uygulaması çalışabilir ve diğer internet uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde iletişim kurabilir.

- SIP ALG'yi etkinleştir: SIP ALG işlevi etkinleştiriliyor veya devre dışı bırakılıyor.
- SIP Bağlantı Noktası: Hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan SIP sunucusu bağlantı noktası.

SIP ALG'yi etkinleştir

SIP Bağlantı Noktası:

Uygula İptal

Uygula seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

UPnP Ayarları



UPnP ayarlarını bu alandan yapabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Firewall Anahtarı

LAN IP Filtresi

Sanal Sunucu

Özel Uygulamalar

DMZ Ayarları

SIP ALG Ayarları

UPnP Ayarları

Sistem

Ayarlar > Güvenlik > UPnP Ayarları

Evrensel tak ve kullan (UPnP) sanal arabağlantıları gerçekleştirmek için kullanılır.

UPnP Durumu: Etkin Devre Dışı

Uygula İptal

Uygula seçilir.

Telif Hakkı (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Cihaz Bilgileri



Modem bilgileriniz bu alanda yer almaktadır.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart **Ayarlar** Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum
Çevirmeli Bağlantı
WLAN
DHCP
Güvenlik
Sistem
Aygıt Bilgisi
Tanılama
Yapılandırma
Şifreyi Değiştir
Varsayılanları Yükle
Yeniden Başlat

Ayarlar > Sistem > Aygıt Bilgisi

Yazılım Sürümü:	946.11.169.05.309sp04
Donanım Sürümü:	WLC1GCJU
Cihaz Adı:	E5830S
IMEI:	354103035784499
Seri Numarası:	Y8A4CC1110704188
Numaram:	
MAC Adresi:	F4.C7.14:10:91:D7

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

Yapılandırma



Modem ayarlarını bu alandan yedekleyebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Aygıt Bilgisi

Tanımlama

Yapılandırma

Şifreyi Değiştir

Varsayılanları Yükle

Yeniden Başlat

Ayarlar > Sistem > Yapılandırma

Yapılandırma parametrelerini dosyaya yedekle.

Yedekle

Yapılandırma parametrelerini geri yükle

Browse...


Geri yükle

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL

Modem arayüzü giriş parolasını bu alandan değiştirebilirsiniz.

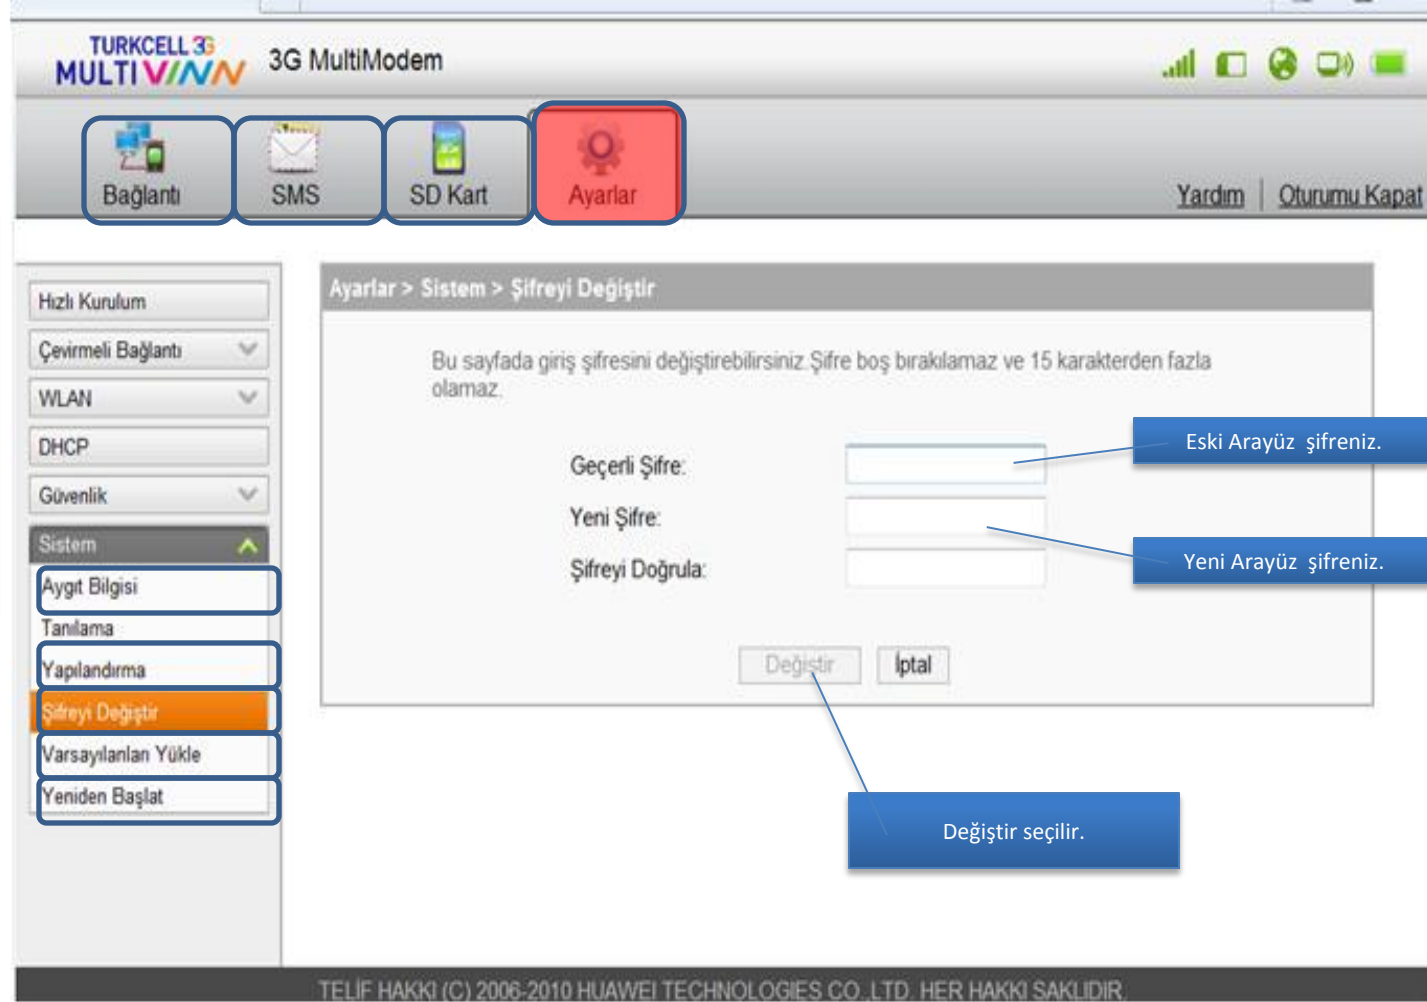

The screenshot shows the 'Ayarlar' (Settings) menu with 'Şifreyi Değiştir' (Change Password) selected. The interface includes a navigation bar with 'Bağlantı', 'SMS', 'SD Kart', and 'Ayarlar' icons. The 'Ayarlar' menu is expanded to show 'Sistem' options: 'Aygıt Bilgisi', 'Tanılama', 'Yapılandırma', 'Şifreyi Değiştir', 'Varsayılanları Yükle', and 'Yeniden Başlat'. The 'Şifreyi Değiştir' screen displays the following text: 'Bu sayfada giriş şifresini değiştirebilirsiniz. Şifre boş bırakılamaz ve 15 karakterden fazla olamaz.' Below this are three input fields: 'Geçerli Şifre:', 'Yeni Şifre:', and 'Şifreyi Doğrula:'. The 'Geçerli Şifre:' field is highlighted with a blue box labeled 'Eski Arayüz şifreniz.'. The 'Yeni Şifre:' field is highlighted with a blue box labeled 'Yeni Arayüz şifreniz.'. Below the input fields are 'Değiştir' and 'İptal' buttons. The 'Değiştir' button is highlighted with a blue box labeled 'Değiştir seçilir.'. The footer of the interface reads 'TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.'



Fabrika yarlarına bu alandan geri dönebilirsiniz.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Aygıt Bilgisi

Tanılama

Yapılandırma

Şifreyi Değiştir

Varsayılanları Yükle

Yeniden Başlat

Ayarlar > Sistem > Varsayılanları Yükle

MultiVINN'ı varsayılan ayarlara geri yüklemek için aşağıdaki butona basınız.

Geri yükle

Geri yükler seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



Modeminizi kapatmadan tekrar başlatabilirsiniz.

TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

Hızlı Kurulum

Çevirmeli Bağlantı

WLAN

DHCP

Güvenlik

Sistem

Aygıt Bilgisi

Tanılama

Yapılandırma

Şifreyi Değiştir

Varsayılanları Yükle

Yeniden Başlat

Ayarlar > Sistem > Yeniden Başlat

MultiVINN'i yeniden başlatmak için aşağıdaki butona basınız.

Yeniden Başlat

Geri yükler seçilir.

TELİF HAKKI (C) 2006-2010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HER HAKKI SAKLIDIR.



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Yardım | Oturumu Kapat

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Mesaj yaz

Gelen Kutusu(4)
Gönderilen Objeler
Taslaqlar
Mesaj Ayarları

SMS > Mesaj yaz

Numara:

İçerik:

Kalan karakterler: 160(1)

Gönder Kaydet

Gönderme tuşu

Taslak olarak kayıt et

Mesaj kısa içerik bilgisi

SMS gönderilecek numara yazılır

İşlem yapmak istediğiniz alanı seçiniz.

Mesaj yaz içerik görünümü





Genel kutusu bilgileri

- Mesaj yaz
- Gelen Kutusu(0)
- Gönderilen Öğeler
- Taslaklar
- Mesaj Ayarları

SMS >Gelen Kutusu

SMS Depolama Durumu:3/250

Durumu	Tarih	Numara	İçerik	İşaretle
	03.03.2011 07:46:40	2260	Internet paketinizde	<input type="checkbox"/>
	01.02.2011 09:06:33	Turkcell	Aylık 4GBlik interne	<input type="checkbox"/>

Sayfa: 1/1

Önceki sayfa

Sonraki

1

Tümünü işaretle

Tüm işaretleri kaldır

Yenile

Sil

Mesajın geldiği tarih okumak için tarih seçeneğini üzerine tıklayınız.

Mesajın geldiği numara

Çoklu işlem için işaretle seçeneği

Mesaj kısa içerik bilgisi



Turkcell MultiVINN

SMS Yapılandırması



TURKCELL 3G
MULTI VINN 3G MultiModem



[Yardım](#) | [Oturumu Kapat](#)

“Gelen SMS”
seçeneğini
tıkalyınız.

- Mesaj yaz
- Gelen Kutusu(0)
- Gönderilen Öğeler
- Taslaklar
- Mesaj Ayarları

SMS > Mesajı oku

Numara: 2260

Tarih: 03.03.2011 07:46:40

İçerik: Internet paketinizden kalan kullaniminiz 3062 MB, 12-03-2011 tarihine kadar kullanabilirsiniz.Son 48 saatlik kullaniminiz dahil degildir.

Mesajı sil

<Geri Yanıtla İlet Sil

Gelen kutusuna geri dön

Mesajı yanıtla

Mesajı ilet



TURKCELL



Turkcell MultiVINN

SMS Yapılandırması



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

“Gönderilen Öğeler” seçeneğini tıklayınız.

Mesaj yaz

Gelen Kutusu(0)

Gönderilen Öğeler

Taslaklar

Mesaj Avarları

SMS > Gönderilen öğeler

SMS Depolama Durumu: 3/250

Numara	İçerik	İşaretle
2260	kalan	<input type="checkbox"/>

Sayfa: 1/1

Önceki sayfa Sonraki

1

Tümünü işaretle Tüm işaretleri kaldır Sil

Mesaj gönderilen numara

Mesaj içeriği

Çoklu işlem için işaretle seçeneği



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

SMS Yapılandırması



TURKCELL 3G MULTI VINN 3G MultiModem

Bağlantı SMS SD Kart Ayarlar

Yardım Oturumu Kapat

“SMS Taskları”
içerik hali

Mesaj yaz

Gelen Kutusu(0)

Gönderilen Öğeler

Taslaklar

Mesaj Ayarları

SMS > Taslaklar

SMS Depolama Durumu:3/250

Numara	İçerik	İşaretle
--------	--------	----------

Sayfa:1/1

Önceki sayfa Sonraki 1

Tümünü işaretle Tüm işaretleri kaldır Sil



TURKCELL

Turkcell MultiVINN

SMS Yapılandırması



TURKCELL 3G
MULTI VINN 3G MultiModem



[Yardım](#) | [Oturumu Kapat](#)

“SMS Ayarları”
seçeneğini
tıklayınız.

- Mesaj yaz
- Gelen Kutusu(0)
- Gönderilen Ögeler
- Taslaklar
- Mesaj Ayarları

SMS > Mesaj Ayarları

Bu sayfada kısa mesaj servis merkez numarasını ayarlayabilirsiniz. Kısa mesaj servis merkez numarasının ilk karakteri “+” ile başlamalıdır. Örneğin : “+905*****” Servis merkez numarası boş bırakılmamalı ve 20 karakterden uzun olmamalıdır.

SMS Merkez Numarası:

SMS Kaydetme Modu:

Mesaj Merkez
numarasını giriniz.

Gelen mesajların
saklanmasını
istediğiniz alanı giriniz.

Ugulama seçeneği ile
ayarlarınızı kayıt
ediniz.





TURKCELL

Turkcell MultiVINN

SMS Yapılandırması



“SMS Ayarları”
seçeneğini
tıklayınız.

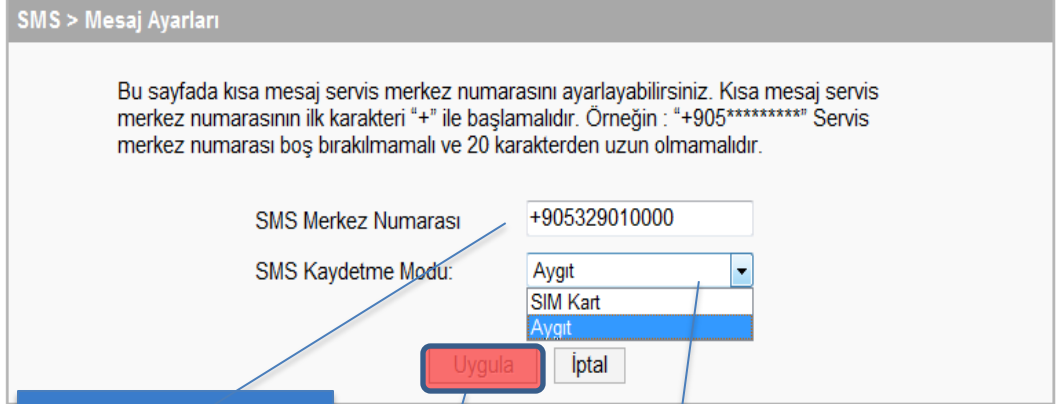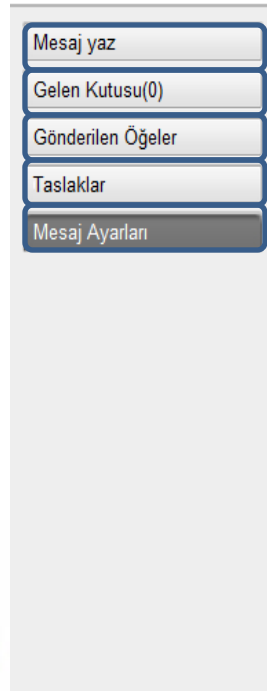

Mesaj Merkez
numarasını giriniz.

Gelen mesajların
saklanmasını
istediğiniz alanı giriniz.

Ugulama seçeneği ile
ayarlarınızı kayıt
ediniz.



TURKCELL