

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



VINN Modem 2.0 Kurulum ve Kullanım bilgileri



Kurulum ve Kullanım bilgileri için ileri seçeneğini tıklayınız.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



- Yazılım güncelleme için;
<http://www.turkcell.com.tr/yardim/servisyazilimleri> sayfasında **Turkcell 3G İnternet Cihazları** bölümünde **VINN Modem modelinizin** altında yer alan “Servis yazılımları için tıklayınız” kısmını seçiniz.
- Açılan pencerede **Servis Yazılımları** başlığı altında **VINN 2.0 yazılımı** yazılımı üstünü tıklayınız.
- Güncelleme uygulamasını başlatmadan önce modem bağlantı ara yüzünün tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.
- Yazılımı Bilgisayarınıza indiriniz.
- VINN 2.0 yazılımı ile cihazınız içerisine gömülü yazılımda(VINN 1.6.4) VINN 2.0 versiyonuna yükseltilecektir.
- Sonraki sayfalarda ekran görüntülü anlatımına ulaşabilirsiniz.



Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



1- <http://www.turkcell.com.tr/yarim/servisyazilimlari>

2- Turkcell Servis Yazılımları

3- Servis yazılımları için tıklayınız

4- VINN 2.0 Yazılımı




TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Yazılımı Bilgisayarınıza indiriniz.

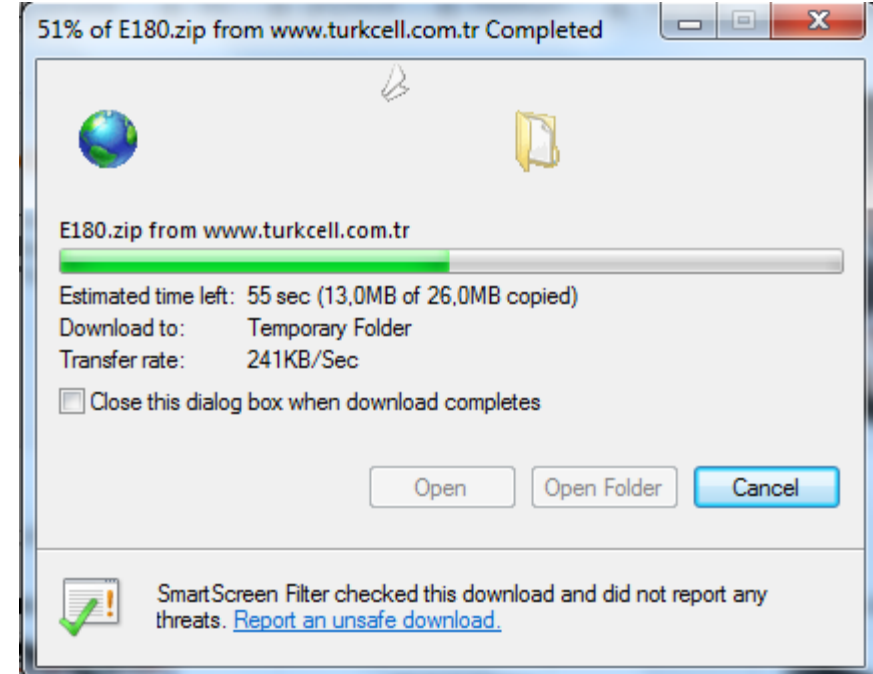


TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



İndirdiğiniz VINN yazılımını
Bilgisayarınızda açınız.

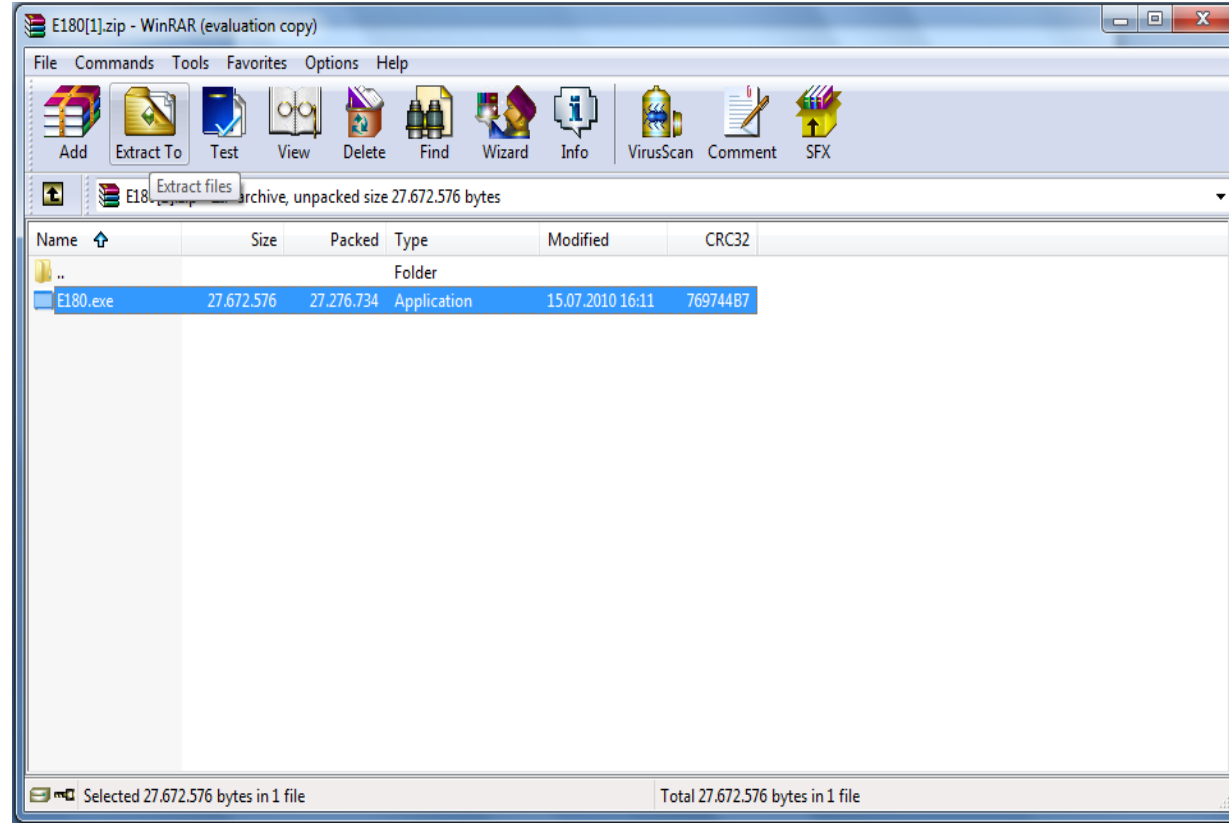


TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Setup seçeneğini tıklayınız,
Açılan Sözleşme bilgilerini
okuyarak onaylıyorsanız,
Sözleşmeyi okudum ve kabul
ediyorum seçeneğini tıklayıp
devam seçeneğini tıklayınız.

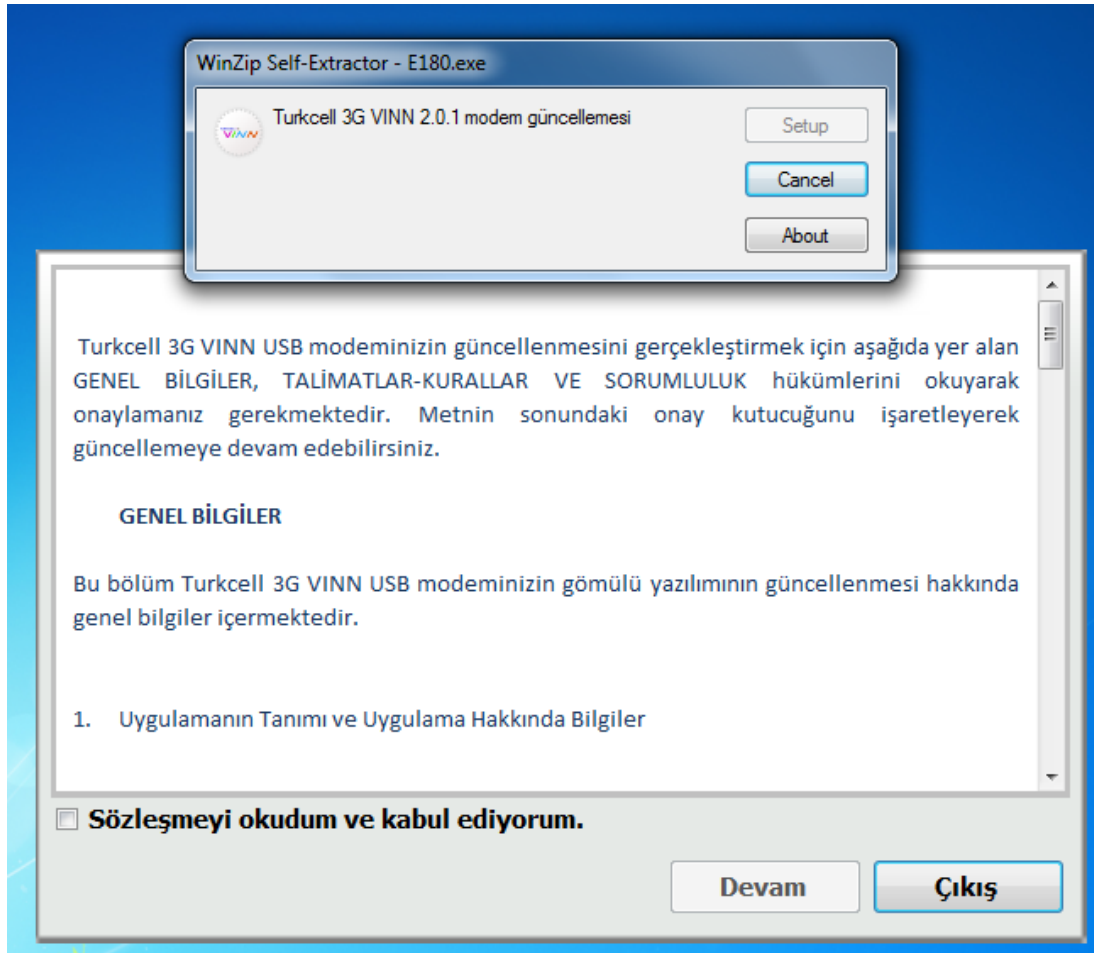


TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri




VINN yazılımını güncellemeden Kırmızı ile yazılı alanı dikkatlice okuyup, uygulayınız. Devam demeden önce VINN uygulamasının kapalı olduğundan emin olunuz. Uyarıları dikkate almamanız durumunda 3G VINN Modeminiz zarar görebilir.

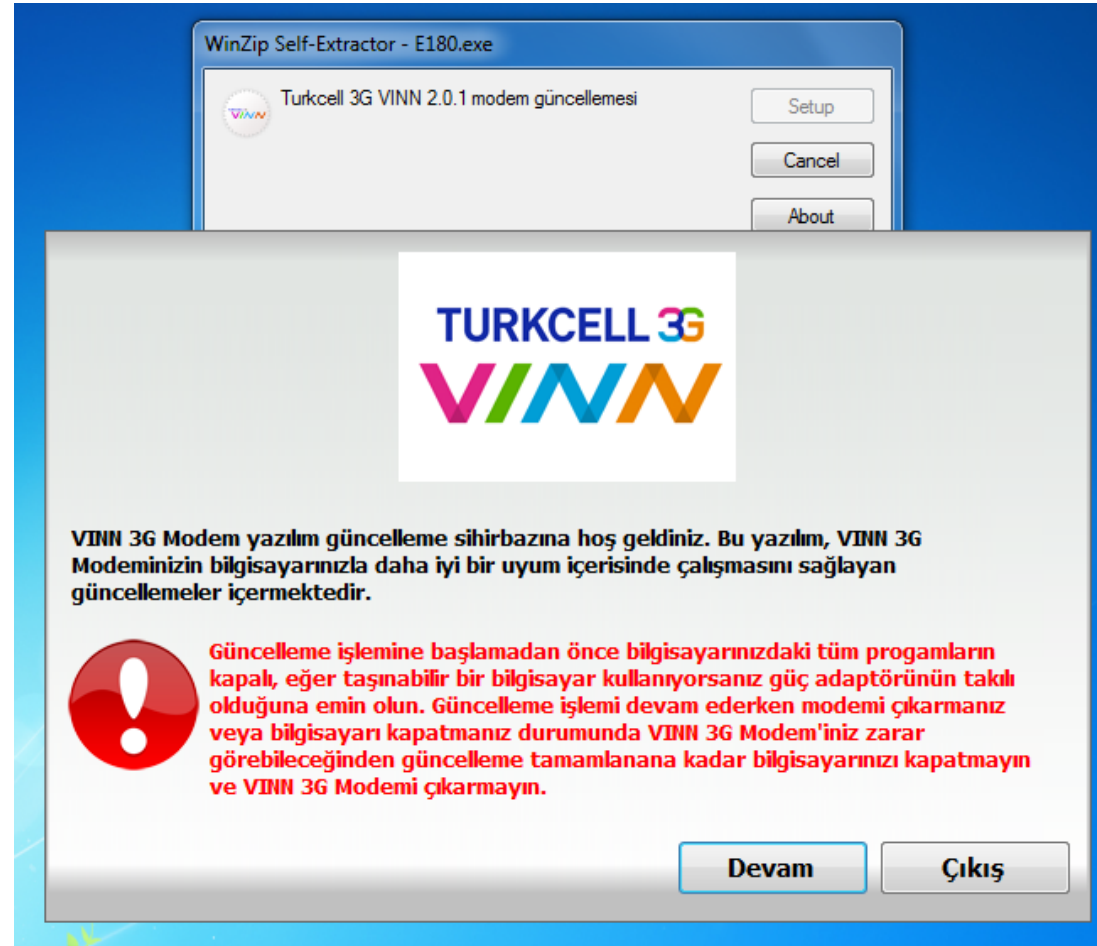

TURKCELL

Turkcell VINN Modem


VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri

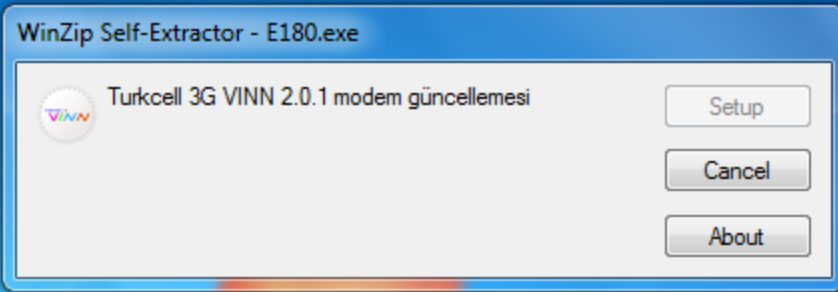


Lütfen Bekleyiniz

VINN 3G Modem yazılım güncellemesi devam ediyor.

1- İlk güncelleme ekranı

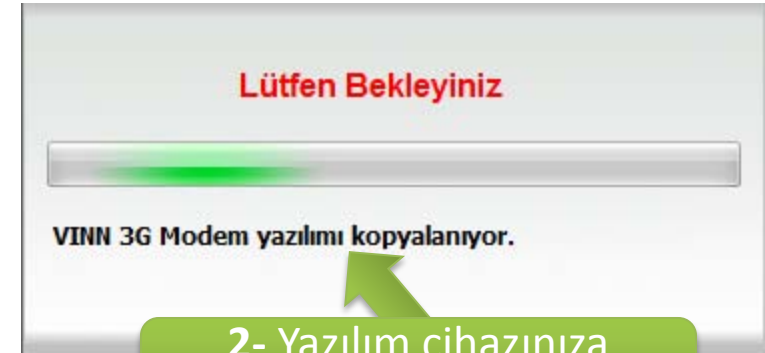

2- Yazılım cihazınıza yükleniyor.

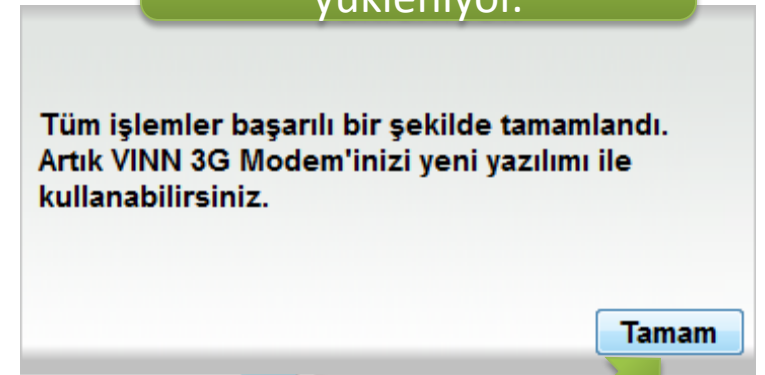

3- Yükleme işlemi yaklaşık 10 dakika sürmektedir, bu süreyi sonuna kadar bekleyip yukarıdaki Tamam seçeneği ile işlemi sonlandırabilirsiniz.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Vinn sinyal seviyesi

Mevcut bağlantı profilleriniz

Bağlantı tuşu

Mesaj Merkez numarası
(Üzeri tıklandığı zaman aktif olmaktadır.)


The screenshot shows the Turkcell VINN Modem interface. At the top, there is a signal strength indicator (Vinn sinyal seviyesi) and a status bar showing 'Turkcell 3G', '00:00:00', 'Hazır', and '0 Kb/s'. Below the status bar, there is a dropdown menu for connection profiles (Mevcut bağlantı profilleriniz) with options: 'Turkcell Internet', 'Turkcell 3G Statik IP', 'Turkcell 3G', and 'Turkcell Internet'. A 'BAĞLAN' button is next to the dropdown. Below the dropdown, there are buttons for 'SMS' and 'MÜZİK'. A 'Bilgisayar' dropdown is also visible. On the left, there is a 'Yeni' section with options: 'Gelen', 'Gönderilmiş', 'Taslak', and 'Rehber'. In the center, there is a form for sending a message with fields for 'Alıcı:' and 'Metin: 160(1)'. At the bottom, there is a checkbox for 'İleti Raporu' and a 'Mesaj Merkezi' option. A 'Kaydet' button and a 'Gönder' button are also present.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri

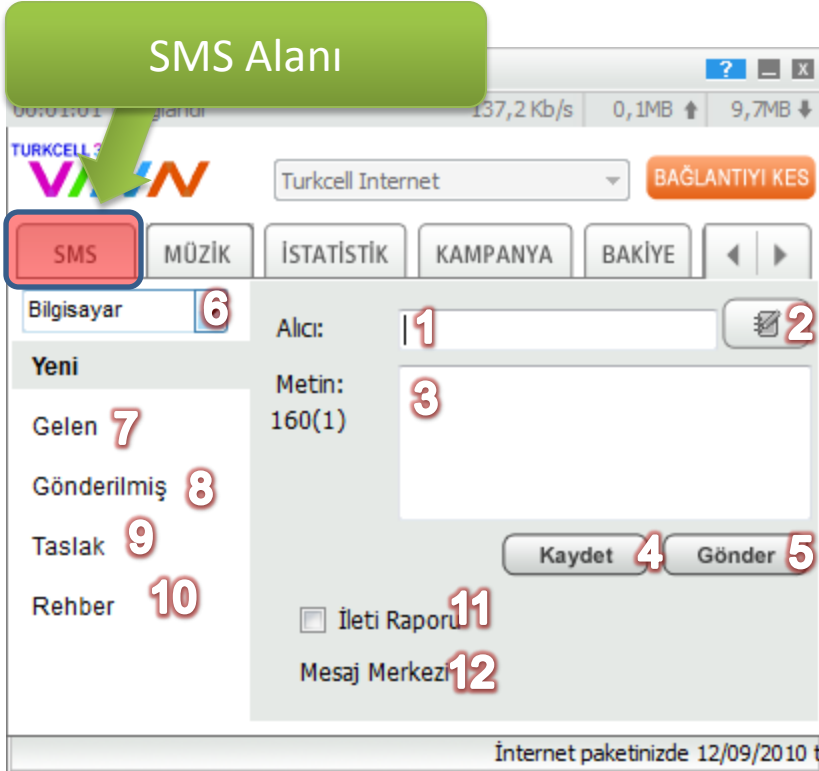

- 1 – Mesaj göndereceğiniz alıcının numarasını gireceğiniz alan
- 2 – Rehberinizdeki kayıtlı numaralara ulaşabileceğiniz alan.
- 3 – SMS metninin girilecek alan.
- 4 – SMS taslağınızı Bilgisayarınıza kaydedebileceğiniz alan.
- 5 - SMS gönderme butonu
- 6 – Sim kart veya Bilgisayar hafızası ayarı
- 7 – Gelen SMS kutusu
- 8 – Gönderilmiş SMS kutusu
- 9 – bilgisayarınıza kaydettiğiniz taslaklar.
- 10 – Rehber seçeneği
- 11 – İleti raporu talep seçeneği
- 12 – üzerine tıkladığınız Mesaj Merkez numarasını gireceğiniz alan.



Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Bakiye

Turkcell

00:01:52 Bağlandı

TURKCELL 3G VINN

Turkcell Internet

BAĞLANTIYI KES

KAMPANYA BAKİYE SIM AYARLAR HAKKINDA

İnternet paketinizde 12/09/2010 tarihine kadar kullanabileceğiniz 491 MB kalmıştır.
İnternet paketinizde henüz kullanılmamış 0 MB bulunmaktadır.

(Burada gösterilen bilgiler yaklaşık değerlerdir.)

MB bulunmaktadır.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Genel Ayarlar

- 1 – Otomatik bağlanma
- 2 – Modem takıldığında otomatik bağlanma
- 3 – VINN Uygulamasını çalıştırdığınızda açılan sunucu reklam alanı, tiki kaldırdığınız sunucu reklamı, müzik ve bakiye alanı deaktif olacaktır.
- 4 – Sunucu reklamlarını yurt dışı almanızı veya kapatmanızı sağlar. (Kapalı olması önerilir.)



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Temalar



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Şebeke Ayarları

Turkcell 3G

00:04:44 Hazır 0 Kb/s 0,8MB ↑ 59,7MB ↓

TURKCELL 3G VINN

Turkcell Internet BAĞLAN

KAMPANYA BAKİYE SIM AYARLAR HAKKINDA

Genel Ayarlar

Temalar

Şebeke Ayarları

Bilgi Girişi

Profil Ayarları

PIN/PUK

Şebeke Tipi 3G Tercihli

Operatör Seçimi:

Otomatik Manual Yenile

Tamam

12/09/2010 tarihine kadar kullanabileceğiniz 491 MB kalmıştır. İnternet

1-Tamam seçeneğini tıklayarak ayarlarınızı kayıt ediniz.

2- Şebeke tipini 3G Tercihli olarak belirleyiniz.

3- Operatör seçimini Otomatik olarak belirleyiniz.

4- Tamam seçeneğini tıklayarak ayarlarınızı kayıt ediniz.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Bilgi Girişi

Turkcell 3G

00:01:09 Bağlandı 4,1 Mb/s 0,2MB ↑ 15,8MB ↓

TURKCELL 3G VINN

Turkcell Internet BAĞLANTIYI KES

KAMPANYA BAKİYE SIM **AYARLAR** HAKKINDA

Genel Ayarlar Ad Soyad: AYI SKİN

Temalar Cep Telefonu: 5321234567
(Örn. 5321234567)

Şebeke Ayarları

Bilgi Girişi Doğum tarihiniz: 14.12.1983

Profil Ayarları Mesleğiniz: TEKNOLOJİ

PIN/PUK Kaydet

Hiçbir bilgi bulunmamış 0 MB bulunmaktadır.

İsteğe göre kişisel bilgilerinizi girerek Kaydet seçeneğini tıklayınız.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Profil Ayarları

1- Ayarlar bölümüne giriniz.

2- Profil Ayarı seçeneğini tıklayınız.

3- Profil ismini Turkcell olarak giriniz.

4- İleri seçeneğini tıklayınız.

Profil Ayarları

Genel Ayarlar

Temalar

Şebeke Ayarları

Bilgi Girişi

Profil Ayarları

PIN/PUK

Mevcut Profiller: Yeni Profil

Yeni Profil İsmi: * internet

Modem: * HUAWEI Mobile Coni

Sil

İleri

Kaydet

inabileceğiniz 491 MB kalmıştır. bulur



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Profil Ayarları

Turkcell 3G

00:04:14 Bağlandı 4,6 Mb/s 1,0MB ↑ 71,1MB ↓

TURKCELL 3G VINN

Turkcell Internet BAĞLANTIYI KES

KAMPANYA BAKİYE SIM **AYARLAR** HAKKINDA

Genel Ayarlar

Temalar

Şebeke Ayarları

Bilgi Girişi

Profil Ayarları

PIN/PUK

APN Seçimi

APN: Yeni APN

Numara: *99#

APN: *mgb|

APN Kullanıcı Adı:

APN Parola:

← Geri İleri →

Kaydet

kullanabileceğiniz 491 MB kalmıştır. İntern

5-Numara *99# yazınız

6- APN kısmına 3G Hattınız var ise **mgb** internet hattınız var ise **internet** yazınız

7-İleri seçeneğini tıklayınız.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Profil Ayarları

Turkcell 3G

00:06:23 Bağlandı 0 Kb/s 1,5MB ↑ 102,4M ↓

TURKCELL 3G VINN Turkcell Internet BAĞLANTIYI KES

KAMPANYA BAKİYE SIM **AYARLAR** HAKKINDA

Kullanım Alarmı

Genel Ayarlar

Temalar

Şebeke Ayarları

Bilgi Girişi

Profil Ayarları

PIN/PUK

Günlük Haftalık **Aylık**

Zaman Limiti Veri Limiti

(Saat) 4096 (MB)

Geri İleri

Kaydet

12/09/2010 tarihine kadar kullanabilececeğiniz

8- Günlük, haftalık ve aylık isteğinize bağlı limit belirleyebilirsiniz.

9-İleri seçeneğini tıklayınız.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Profil Ayarları

Turkcell 3G

00:07:12 Bağlandı 0 Kb/s 1,5MB ↑ 102,4M ↓

TURKCELL 3G VINN

Turkcell Internet BAĞLANTIYI KES

KAMPANYA BAKİYE SIM **AYARLAR** HAKKINDA

Genel Ayarlar

Temalar

Şebeke Ayarları

Bilgi Girişi

Profil Ayarları

PIN/PUK

Proxy Ayarları

Proxy kullan

Adres: [] [] [] []

Port: []

← Geri

Kaydet

İnternet paketinizde /2010

10- İsteğe bağlı olarak Proxy kullanmak isterseniz Proxy Kullan seçeneğini tıklayınız, Proxy seçeneğini ve port bilgisiniz giriniz.

11-Kaydet seçeneğini tıklayarak ayarlarınızı kaydediniz.




TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



PIN/PUK

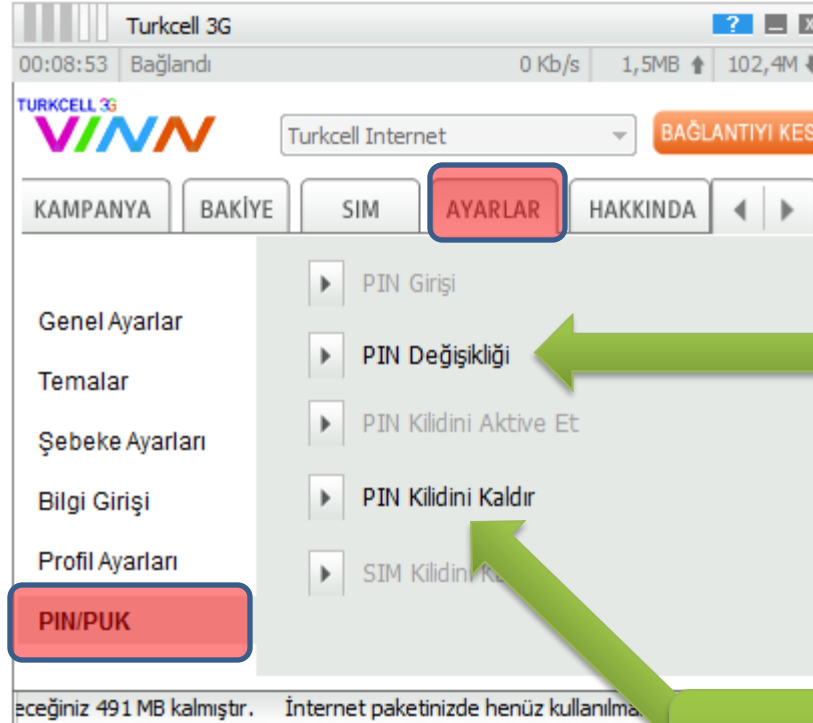

PIN kodu değişikliğini yapabileceğiniz alan

PIN kodunu kaldırır



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Aygıt Bilgisi

The screenshot shows the Turkcell 3G VINN modem interface. The top status bar displays 'Turkcell 3G', '00:09:40', 'Bağlandı', '0 Kb/s', '1,5MB', and '102,4M'. Below the status bar, there is a navigation menu with buttons for 'KAMPANYA', 'BAKİYE', 'SIM', 'AYARLAR', and 'HAKKINDA'. The 'AYARLAR' button is highlighted. The 'HAKKINDA' section is expanded, showing the following device information:

IMEI:	35 [redacted] :3
Üretici:	huawei
Model:	E180
FW Sürüm:	11.126.04.01.170
SW Sürüm:	2.0.0

A green arrow points from a green callout box to the 'SW Sürüm: 2.0.0' field. The callout box contains the text 'Cihazınız ile ilgili sürüm bilgileri'. At the bottom of the interface, there is a footer that reads 'İnternet paketinizde 12/09/2010 tarihine kadar kullanabiliyorsunuz'.



TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



İstatistik

Turkcell 3G

00:10:55 Bağlandı 0 Kb/s 1,5MB ↑ 102,4M ↓

TURKCELL 3G VINN Turkcell Internet BAĞLANTIYI KES

SMS MÜZİK İSTATİSTİK KAMPANYA BAKİYE

Başlangıç	Bitiş	Alınan ...	Gönde...	Toplam zaman
05.09.2010 15:09...	05.09.2010 15:...	59,97 ...	0,89 MB	00:04:42
05.09.2010 14:59...	05.09.2010 15:...	113,86...	1,65 MB	00:10:08

Arşivi Temizle Excel'e Aktar Geri

(Bu bilgiler kullanımınızı kontrol içindir. Ücretlendirmeye temel oluşturamaz.)

İnternet paketinizde ... almıştır. İnt

Bilgileri Excel aktarır.




TURKCELL

Turkcell VINN Modem

VINN 2.0 Kurulum ve Kullanım Bilgileri



Kampanya

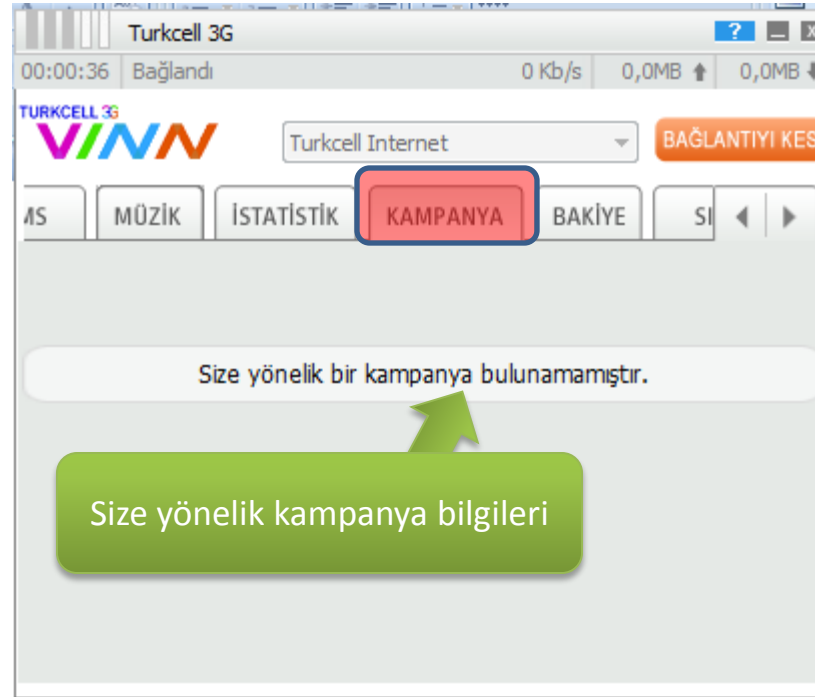

TURKCELL